


Ταχυθερμαντήρες (Ταχυθερμοσίφωνες)

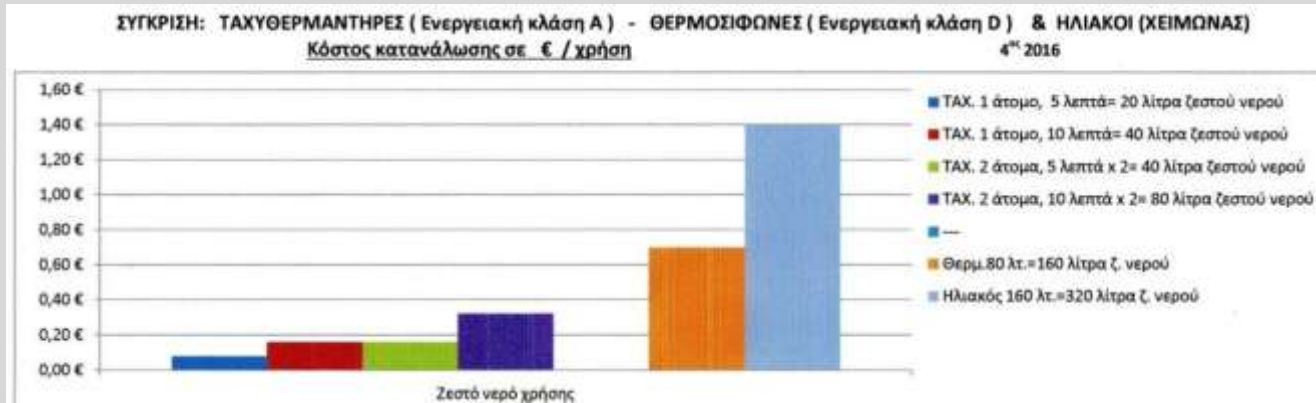

Ταχυθερμαντήρες ενεργειακής κλάσης A & A με χαρακτηριστικά Inverter (ως 40% οικονομικότεροι από την A)

Σύγκριση με την κλάση D του κλασικού θερμοσίφωνα 80 λίτρων

Ακολουθήστε την τεχνολογία με τη βοήθεια

της εξειδίκευσης της GENEM




1975 - 2025

GENEM

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ 97%


ΑΠΩΛΕΙΕΣ 3%

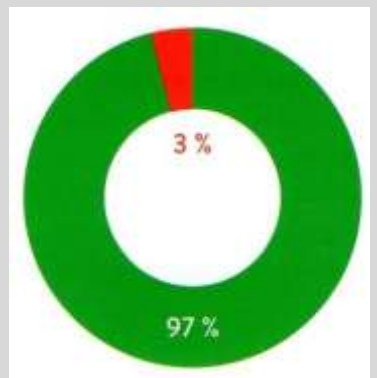

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ 60%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 40%

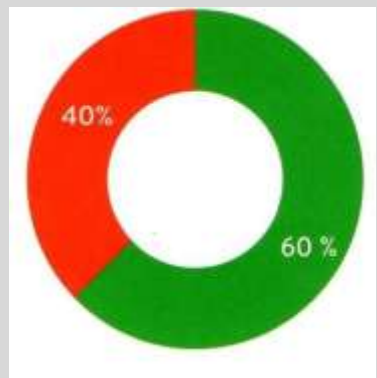

Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 17673

Τηλ.κέντρο (5 γραμμών): 210 – 9596470

(Τμήμα Πωλήσεων - Τεχνικό Τμήμα - Αποθήκη) & 210-9574072 , 210-9513046

www.genem.eu

www.genem.gr

Νέος Τιμοκατάλογος 2025 του δικτύου συνεργατών της GENEM.

Τα μέλη του δικτύου μας έχουν ήδη τις εκπτώσεις τους επί του νέου τιμοκατάλογου.

Αν δεν είστε ήδη συνεργάτης μας, καλέστε μας & θα έχετε άμεση απάντηση από το Τμήμα Πωλήσεων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ

CLAGE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – TRITON ΑΓΓΛΙΑΣ – WIJAS ΠΟΛΩΝΙΑΣ – KOSPEL ΠΟΛΩΝΙΑΣ – CRONUS O’RING

ΣΕΛΙΔΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ	ΧΡΗΣΗ
1	ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχυθ. VS Θερμοσίφωνα	
2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
3	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ – ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ & ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ	
4	ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ για ορθή ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ – SALES GUIDE	
5	TRITON – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΝΤΟΥΣ
6	TRITON T60 X – T70 Z – T80 Z F.F.	
7	TRITON AVENA – WIJAS 500P	
8	TRITON AMORE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και T80 PRO-FIT & CARA BLACK & WHITE	ΚΕΝΤΡΙΚΑ
9	CLAGE CEX 6/9 Shower (μονοφασικά) Inverter* - Με οθόνη	
10	CLAGE CEX 6/9 (μονοφασικά) & CLAGE CEX 11/13 (τριφασικά)	
11	CLAGE DEX 8/12 (μονοφασικά) & CLAGE DEX 18/27 (τριφασικά)	
12	CLAGE DCX 18/27 (τριφασικά Inverter*) με 5 μνήμες θερμοκρασίας & ενδείξεις	
13	CLAGE DLX 18 (τριφασικά) με 3 μνήμες θερμοκρασίας	
14	CLAGE DBX 18 (τριφασικά Inverter*) ηλεκτρονικά χωρίς ενδείξεις	
15	CLAGE CEX-U 6/9 (μονοφασικά) με οθόνη - Κατάλληλα για εν σειρά με ηλιακό CLAGE CEX-U 11/13 (τριφασικά) με οθόνη - Κατάλληλα για εν σειρά με ηλιακό CLAGE CFX-U 11/13 (τριφασικά) χωρίς οθόνη αλλά με remote control CLAGE CDX-U 11 & CDX-U 7 (τριφασικά) χωρίς οθόνη Τα μοντέλα της σελίδας είναι όλα U (υδραυλικές συνδέσεις προς τα πάνω).	
16	CLAGE DSX 18/27 TOUCH (τριφασικά) & DSX 18/27 TOUCH TWIN (2πλο) Με οθόνη - Inverter* - Κατάλληλα και για εν σειρά με ηλιακό ή Boiler	
17	WIJAS POW MULTI LCD 18/24 (τριφασικά) Με οθόνη - Inverter* - Κατάλληλα και για εν σειρά με ηλιακό ή Boiler	
18	WIJAS POW 18 (τριφασικά) Απλά ηλεκτρονικά	
19	KOSPEL KDE3 9-12-15 ή 17-18-21-24 kw (τριφασικά). Απλά ηλεκτρονικά	
20	KOSPEL KDE5 9-12-15 ή 17-18-21-24 kw (τριφασικά). Ηλεκτρονικά με οθόνη	
21	CRONUS O’RING K55 & C75 & KA20 (μονοφασικά ηλεκτρονικά με οθόνη)	
22	CRONUS O’RING 75C1 & 75C2 (μονοφασικά ηλεκτρονικά με οθόνη)	
23	TRITON Instaflo 7kw & 9kw (μονοφασικά)	
24	CLAGE MBH & MCX Για κάτω από τον πάγκο	ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΕΠΙ ΠΑΓΚΟΥ
25	WIJAS PERFECT & WIJAS SMART Για κάτω από τον πάγκο	
26	CLAGE Σειρές M3 & Blue με δική τους βρύση - Για κάτω από τον πάγκο	
27	CLAGE - WIJAS - TRITON Άνω Πάγκου	
28	CRONUS O’RING ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ/ΒΡΥΣΕΣ σειράς JN Πάγκου	
29	CRONUS O’RING ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ/ΒΡΥΣΕΣ σειρά LE Πάγκου	
30-31	CRONUS O’RING ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ/ΒΡΥΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ	
32	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΚΙΑ 5-10 λίτρων άνω/ κάτω πάγκου CLAGE - TRITON - KOSPEL	ΤΕΧΝΙΚΑ
33	ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ για ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ή εν ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER	
34	ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για σύνδεση μέσω ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΙΤ BARBERI	
35	SET ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΤΟΥΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ σε λίτρα/λεπτό – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ & ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ – ΝΤΟΥΖΑΚΙΑ (τηλέφωνα) ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ υψηλής απόδοσης	
36	GENEM – ΕΡΓΑ με ταχυθερμαντήρες (PROJECTS)	

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση

GENEM since 1975


Στους αντίστοιχους καταλόγους της GENEM θα βρείτε επίσης:

Ηλεκτρική θέρμανση (θερμοπομπούς, υπέρυθρη, ηλεκ.λέβητες, αερόθερμα κ.α.), Κλιματισμό (Αφυγραντήρες, Φορητά κλιματιστικά, Air-coolers, Ανεμιστήρες κ.α.), Φίλτρα (Νερού, Αέρα) κ.α.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ: ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ (Ενεργειακή κλάση Α) - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ (Ενεργειακή κλάση D) & ΗΛΙΑΚΟΙ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)

Κόστος κατανάλωσης σε € / χρήση

2025

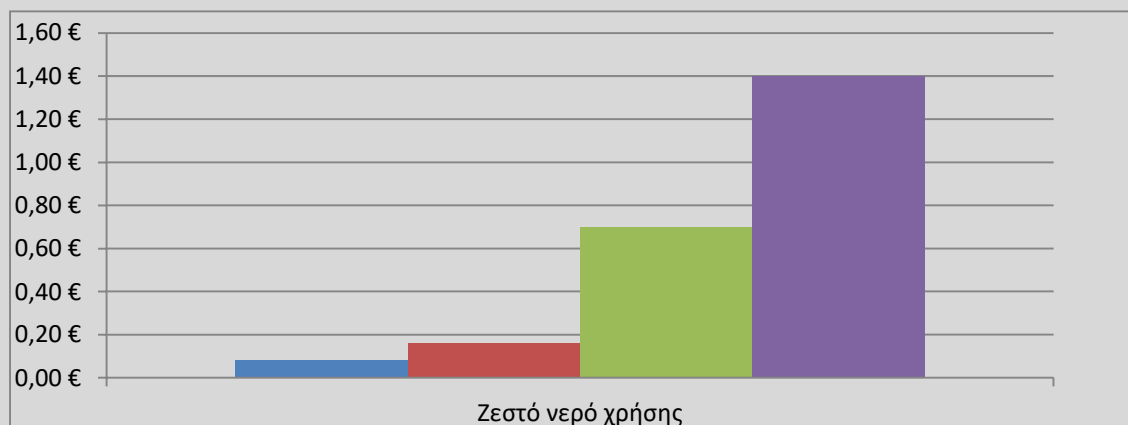

ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ;

Επένδυση για απόλυτη οικονομία

και με **οικολογική συνείδηση**.

Εξοικονομεί **ενέργεια** και προσφέρει:

- ✓ **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 60-87%**
Ζεσταίνεται μόνο η ποσότητα που θέλουμε
- ✓ **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 60-80%**
Μικρή απόσταση από το σημείο χρήσης & γρήγορη μίξη
- ✓ **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ** Ζεστό νερό αμέσως σε **7"** (δευτερόλεπτα) και χωρίς να τελειώνει ποτέ
- ✓ **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 95%** Πολύ μικρό μέγεθος
- ✓ **ΕΠΙΠΛΕΟΝ:** Απόσβεση δαπάνης σε μικρό διάστημα
- ✓ **ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ** & συντήρηση - Εύκολη τοποθέτηση
- ✓ **100% ανακυκλώσιμοι** & φιλικόι προς το **περιβάλλον**

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ x 5 λεπτά ροής , δίνει 20 λίτρα στους 40 °C. Κατανάλωση: **0,08€**

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ x 10 λεπτά ροής , δίνει 40 λίτρα στους 40 °C. Κατανάλωση: **0,16€**

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι) x 5 λεπτά = 40 λίτρα. Κατανάλωση: **0,16€**

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι) x 10 λεπτά = 80 λίτρα. Κατανάλωση: **0,32€**

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 3 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι) x 5 λεπτά = 60 λίτρα. Κατανάλωση: **0,24€**

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 3 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι) x 10 λεπτά = 120 λίτρα. Κατανάλωση: **0,48€**

ΘΕΡΜΟΣΙΦ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ (μόλις ζεσταθεί) . Κατανάλωση: **0,70€** . Χρήση 20-40 λίτρα. Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 120-140 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει.

ΘΕΡΜΟΣΙΦ. ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα) . Κατανάλωση: **0,70€** . Χρήση 20-40 λίτρα x 2 . Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 80-120 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει.

ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ. Κατανάλωση: **1,40€** . Χρήση 20-40 λίτρα. Το υπόλοιπο ζεστό νερό (ακόμα 240-300 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει.

ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα) . Κατανάλωση: **1,40€** . Χρήση 20-40 λίτρα x 2 . Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 240-280 λίτρα ανάμειξης) μένει.

ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 3 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα) . Κατανάλωση: **1,40€** . Χρήση 20-40 λίτρα x 3 . Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 200-260 λίτρα ανάμειξης) μένει.

ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΣ (Στα 6,8kw το χειμώνα και στα 3,5kw το καλοκαίρι).

Βασίζεται σε κόστος χρέωσης από τη ΔΕΗ στα 0,15€/Kwh (με τα πρόσθετα)] .

Ταχυθερμαντήρες: Θερμοκρασία εισόδου 15°C - Παραγωγή ζεστού νερού 40 °C με ροή 4 λίτρα /λεπτό.

Θερμοσίφωνες: Κλασικός (80 λτ.) & ηλιακός 160 λτ. (το χειμώνα)- Θερμοκρασία εισόδου 15°C να φτάσει στους 65°C (ώστε να γίνει ανάμειξη στους 40°C).

Ευρωπαϊκές μελέτες : Μ.Ο. θερμοκρασίας ντους 38-42°C, χρήση 20-40 λίτρα, διάρκειας 3-5 λεπτών.


Ταχυθερμαντήρες: π.χ. 5 λεπτά ροής είναι συνήθως αρκετά (Η όλη διαδικασία μέσα στη ντουςιέρα μπορεί να διαρκεί περισσότερο).


GENEM (ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ) / Μηχανολογική Μελέτη / Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας.

www.genem.eu

www.genem.gr

Τηλ.κέντρο 5 γραμμών: 210-9596470

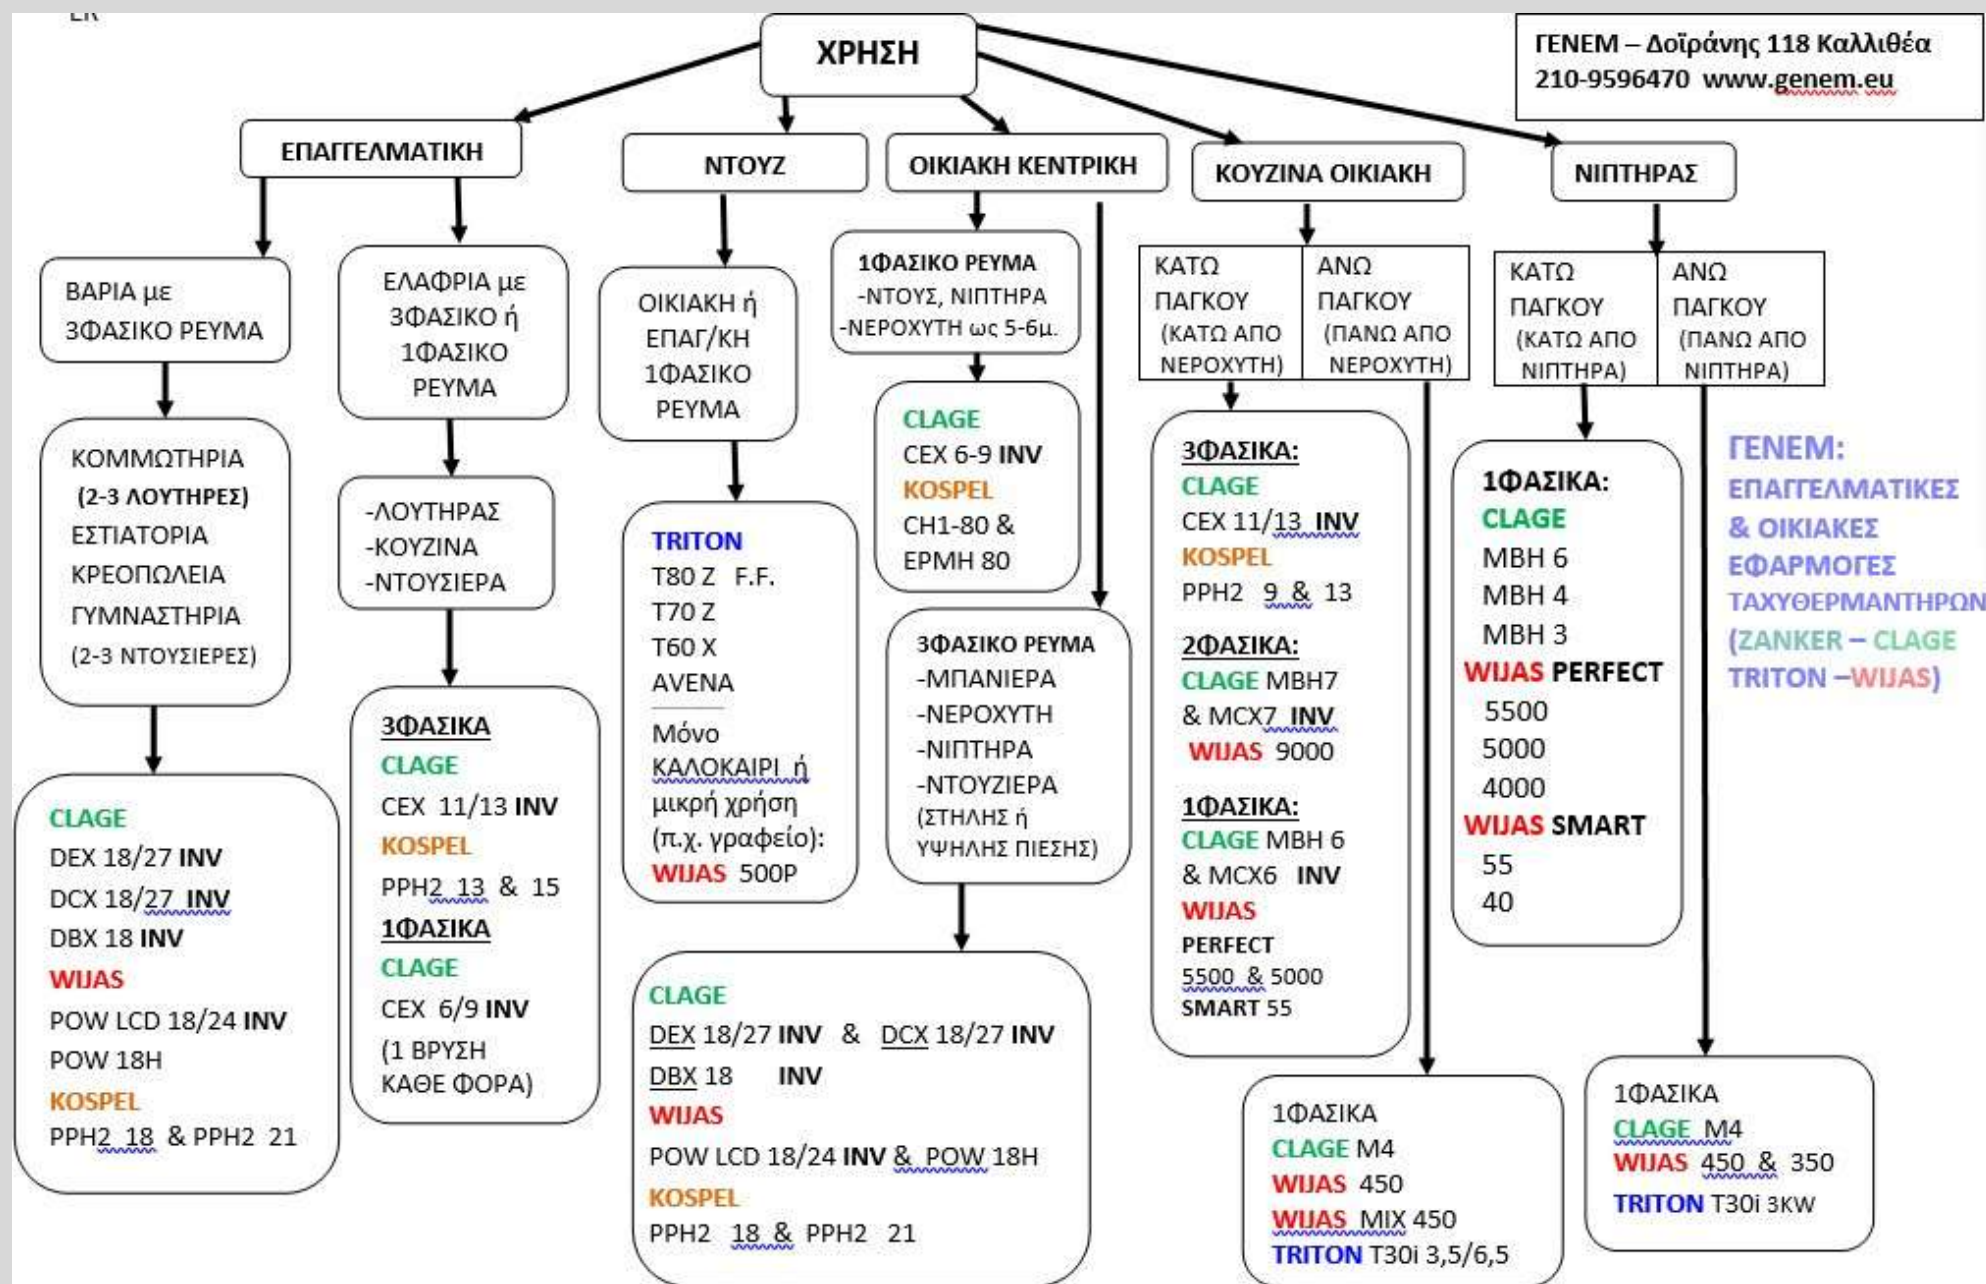

TAXYΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ Α Ενεργειακή Κλάση	TRITON Made in ENGLAND					WIJAS Made in Poland
ΜΟΝΤΕΛΟ 	T60X 	T70Z 	T80Z F.F. 	AVENA 	AMORE 	500P 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)	190€	235€	275€	156€	379€	140€
Απόδοση: λίτρα/λεπτό - ΔΘ:25°C	3,7	4	4	4,5	4,5	2,9
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	V	V	V	V	V	V
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ: Min-Max (Καλοκαίρι -Χειμώνα) Kw	V 3,5 – 6,5	V 3,5 – 6,8	V 3,5 – 6,8	V 3,5 – 7,8	V 3,5 – 7,8	-- 5
ΤΑΣΗ 230V (1~) Μονοφασικό	V	V	V	V	V	V
Μπουτόν Start/Stop			V		V	
Κοινός διακόπτης Start/Stop & ρυθμιστής θερμοκρασίας	V					V
Κοινός διακόπτης Start/Stop & επιλογέας ισχύος		V		V		
Μνήμη θερμοκρασίας		V	V	V	V	
Σπирάλ ζεστού (εξόδου)	V	V	V	V	V	V
Ντους 1 ροής	V			V		V
Ντους ρυθμιζόμενων ροών		V	V		V	
Ημι-αυτοκαθαριζόμενο ντους	V	V	V	V	V	V
Ράβδος με στήριγμα ντους	V	V	V	V	V	--
Απλό στήριγμα ντους						V
Σαπουνοθήκη		V	V		V	
Λευκό χρώμα συσκευής	V	V	V	V	V	V
Όψη χάλυβα & Μαύρο χρώμα					V	
Σύνδεση νερού από: Κάτω-Πίσω- Πάνω - Πλάι	V	V	V	V	V	Κάτω ή Πίσω
Είσοδος καλωδίου Πάνω αριστ.		V	V	V	V	
Είσοδος καλωδίου Πάνω δεξιά	V		V			
Είσοδος καλωδίου από πίσω	V	V	V	V	V	
Σύνδεση ½" αρσενικό	V	V	V	V	V	V
Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση σε ροή 1 bar & 8 λίτρα/λεπτό	V	V	V	V	V	V
Ανώτερη στατική πίεση στην είσοδο: 10 bar	V	V	V	V	V	V
Εγκρίσεις / Πιστοποιήσεις CE – BEAB - BSI - Kitemark	V	V	V	V	V	
Εγκρίσεις /Πιστοποιήσεις CE-VDE						V
Κλάση Προστασίας	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IP25
Ελληνικές οδηγίες	V	V	V	V	V	V
Εγγύηση: Ηλεκτρικά μέρη Αντιστάσεις Δοχείο νερού	2ετής	2ετής	2ετής	2ετής	2ετής	2ετής
	5ετής	5ετής	5ετής	3ετής	5ετής	2ετής
	5ετής	10ετής	10ετής	3ετής	5ετής	2ετής
Διαστάσεις σε εκατ. Υ-Π-Β	23-22-10,3	30-22-10	33,4-23-10,4	30,8-21-10,8	13,2 -19 -8	13,5-9,5-4,5
Ελάχιστη πίεση εισόδου σε ροή 1bar με 8 λ/λ	V	V	V	V	V	V

Ταχυθερμαντήρες μόνο για ντους-Η απόλυτη οικονομία

TRITON The heart of every bathroom - Made in England



190€ + ΦΠΑ



TRITON T60X

Απλό αλλά.... δυνατό

Επιλογή ισχύος καλοκαίρι/χειμώνα

3,5 /6,5 KW-230V

και κοινός διακόπτης start/stop με ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Απόδοση χειμώνα: 3,7- 4 λίτρα/λεπτό

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

5 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ για

τρύπημα-άλατα-διαρροή &

για τις αντιστάσεις.

A ενεργειακή κλάση- Προστασία: IPX4



235€ + ΦΠΑ



TRITON T70 Z

Απόλαυση στο ντους

-Κοινός διακόπτης Start/Stop

και επιλογής καλοκαίρι/χειμώνα

3,5 /6,8 KW-230V

-Ρυθμιστής θερμοκρασίας

-Μνήμη θερμοκρασίας

-Ντους 3 ροών

Απόδοση χειμώνα: 4 - 4,5 λίτρα/λεπτό


ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

10 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

για τρύπημα-άλατα-διαρροή &

5 ετών για τις αντιστάσεις.

A ενεργειακή κλάση - Προστασία: IPX4

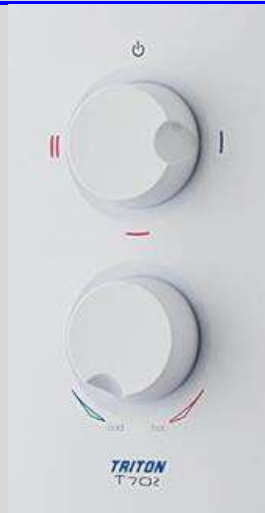

275€ + ΦΠΑ



TRITON T80 Z F.F. (Fast Fit)

Η απόλυτη επιλογή για ντους

-Κουμπί Start /Stop

-Επιλογή ισχύος καλοκαίρι / χειμώνα

3,5 /6,8 KW-230V

-Φωτεινή ένδειξη

-Ρυθμιστής θερμοκρασίας

-Κλίμακα θερμοκρασίας

-Μνήμη θερμοκρασίας

-Ντους 3 ροών

-Απόδοση χειμώνα: 4 - 4,5 λίτρα/λεπτό

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

10 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

για τρύπημα-άλατα-διαρροή &

5 ετών για τις αντιστάσεις.

A ενεργειακή κλάση - Προστασία: IPX4

100% συμβατό **και** για εύκολη αντικατάσταση συσκευών άλλων εταιριών.

8 σημεία εισόδου του νερού
6 σημεία εισόδου ρεύματος
Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων της ράβδου.

ΔΕΙΤΕ στη σελ. 7 όλες τις επιλογές του **T80Z F.F.**

Οι **TRITON** ανήκουν στην ενεργειακή κλάση A ενώ οι κλασικοί θερμ. στην D!



Χρήση: Οι συσκευές αυτής της σελίδας (6) και των 7 και 8, είναι μόνο για ντους (ελεύθερης ροής) παρέχοντας ζεστό νερό μόνο μέσω του δικό τους ντους.

Τοποθετούνται μέσα στη μπανιέρα/ντουςιέρα (ψηλά) και δίνουν οικονομικά και άμεσα **ζεστό νερό**.

Δεν τοποθετούνται σαν κεντρικές (πιέσεως).

Παίρνουν νερό από τη βρύση (ή από νιπτήρα/καζανάκι) και ρεύμα από τον πίνακα ή τον θερμοσίφωνα.

Γραπτή εγγύηση GENEM: Ισχύει ακόμη κι αν η εγκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί από τεχνικούς της εταιρίας.

Ασφάλεια: Υψηλές Αγγλικές & Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας & ασφάλειας: BEAB-BS & CE

Ταχυθερμαντήρες TRITON: Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΖ Made in England

Ταχυθερμαντήρες μόνο για ντους (2^η σελίδα)

TRITON Made in England - Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται - Μεγάλες εγγυήσεις 5-10 ετών βασικής σειράς.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ TRITON

Ασφάλεια: Πρεσοστάτης για προστασία από διακοπή του νερού-

Βαλβίδα ασφαλείας προστασίας από υπερβολική πίεση-

Θερμοστάτης με θερμικό ασφαλείας (2 σε 1) στους 60 °C και 100 °C.

Χάλκινες αντιστάσεις & Δοχείο νερού από χαλκό και μηχανολογικό πλαστικό υψηλής αντοχής. Υδατοστεγείς συσκευές με IPX4.

Εγκατάσταση: Εύκολη, με πολλαπλά σημεία εισόδου νερού και ρεύματος για αρχική εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση ταχυθερμαντήρων άλλων εταιριών χωρίς μερεμέτια και δυσκολία.

Σύνδεση με τη βρύση της μπανιέρας για λήψη νερού (ή από νιπτήρα-καζανάκι κ.λ.π.).

Ηλεκτρική παροχή παίρνουν από τον πίνακα ή από τον θερμοσίφωνα (ανάλογα την ισχύ).

Αγγλικής κατασκευής με αγγλικές προδιαγραφές και εγκρίσεις. Πιστοποιήσεις: BEAB-BS-CE-IPX4



TRITON Avena

Made in England



156€ + ΦΠΑ

Το πιο ισχυρό μονοφασικό για ντους

-Κοινός διακόπτης Start/Stop και επιλογής καλοκαίρι/χειμώνα
3,5 / 7,8 KW-230V

Ανήκει στην ανώτερη ενεργειακή κλάση A

-Ρυθμιστής θερμοκρασίας

-Μνήμη θερμοκρασίας

Απόδοση χειμώνα: 4,5 – 5 λίτρα/λεπτό

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

3 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ για τρύπημα-άλατα-διαρροή & για τις αντιστάσεις.


BEAB-BS CE - **Κλάση Προστασίας: IPX4**

Περισσότερα για τον TRITON T80 Z Fast Fit (από σελ.6) - Made in England

Ο ιδανικός ταχυθερμαντήρας για 2πλη δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος & νερού δεξιά ή αριστερά !




Δείτε επίσης

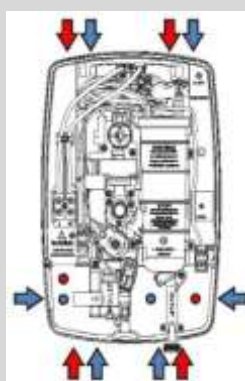

Είσοδος καλωδίου

Είσοδος νερού

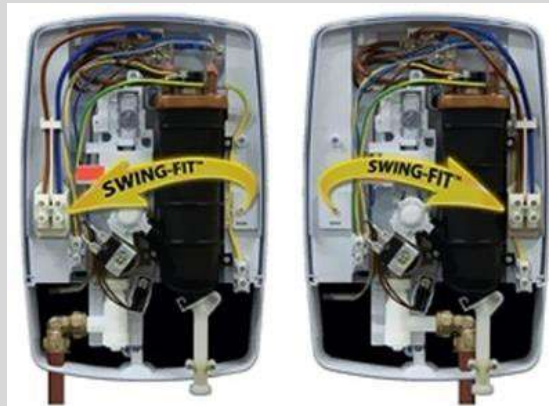

135€ + ΦΠΑ

WIJAS 500P Made in Poland Ισχύς 5kw 230 V- A ενεργ. κλάση

Για καλοκαίρι ή/ και για μικρή πρόχειρη χειμερινή χρήση Με δική του βρύση, ντους, στήριγμα ντους.

Απόδοση με είσοδο νερού 15°C & έξοδο 40°C στα 3 λίτ./λεπτό (το χειμώνα έχουν μικρή απόδοση λόγω μικρής ισχύος).

Γερμανικές πιστοποιήσεις και προδιαγραφές VDE

Διαθέτει CE & κλάση προστασίας IP 25

TAXYΘERMANHTHPEΣ NTOYΣ TRITON AMORE 7,8 kW made in England



STEEL BRUSHED

WHITE

BLACK




379€ + ΦΠΑ



Με οθόνη θερμοκρασίας σε °C
Απαλό Μπουτόν Start/Stop.
Μπουτόν επαφής επιλογής ισχύος:
ΜΕΡΙΚΗ / ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 3,5kW / 7,8kW
Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης
της θερμοκρασίας και ένδειξη της
στην οθόνη σε °C.

Κομψή συσκευή, υπερσύγχρονη και
εξαιρετικά εύκολη στη χρήση.
Τα έξυπνα ψηφιακά χειριστήρια αφής
καθώς και μια επιλογή ανάμεσα σε
3 φινιρίσματα, όψη Χάλυβα, Μαύρο, Λευκό,
δημιουργούν ένα εξαιρετικό σημείο εστίασης
του ματιού στο μπάνιο σας.

Amore Entry Points



Η τέλειαπολυτέλεια για το ντους.
Απολαύστε το ντους σας με το
Amore σας !

Ζεστό νερό σε 7 δευτερόλεπτα και
παράλληλα με εξοικονόμηση ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A

5ετής γραπτή εγγύηση των χάλκινων
αντιστάσεων

10ετής εγγύηση δοχείου νερού
(χάλκινο με μηχανολογικό πλαστικό)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Κομψό Ντους πολλαπλών ροών. Ράβδο από αλουμίνιο με στήριγμα ντους ρυθμιζόμενο στο επιθυμητό ύψος. Σπирάλ εξόδου και σαπουνοθήκη. Πρεσοστάτη για προστασία από διακοπή νερού. Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερβολική πίεση. Θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας. Πολλαπλά σημεία εισόδου νερού και ρεύματος (κάτω – πίσω -πάνω δεξιά -πάνω αριστερά), κατάλληλο μοντέλο για αρχική εγκατάσταση ή και αντικατάσταση ταχυθερμαντήρων άλλων εταιριών χωρίς μερεμέτια και δυσκολία.

Συνδεσμολογία: Σύνδεση με τη βρύση της μπανιέρας ή από άλλη παροχή κρύου για λήψη νερού.

Αγγλικής κατασκευή, στεγανή συσκευή με αγγλικές προδιαγραφές και εγκρίσεις: BEAB-BS-CE-IP25

Απόδοση από 15°C - 40°C στα 4,5 λίτρα/ λεπτό

ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TRITON (Αγγλίας) με ισχύ max 7,8 kw / 3,5 kw

T80 PRO-FIT με μπουτόν start/stop 285€ + ΦΠΑ



CARA BLACK 245€ + ΦΠΑ



CARA WHITE 210€ + ΦΠΑ



...the innovative hot water solution.

**Ηλεκτρονικοί Inverter* για ντους με οθόνη LCD****CEX Shower 6/9****433€ + ΦΠΑ****Made in Germany****Η έξυπνη λύση High -Tech****για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!****Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A****ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER**

Τοποθετούνται στη ντουςιέρα σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να έχουν, χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία. Διαθέτουν δικό τους ντους, ράβδο στήριξης και σπιράλ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 % έως 40 %** σε σχέση με τους κλασικούς ταχυθερμαντήρες και **60 % έως 70 %** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στο ντους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή (σύστημα TTC).

Πίνακας ελέγχου:

- Ρύθμιση σε βήματα του 1°C
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται **μεταξύ 20°C και 55°C** με τα **πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη LCD**, όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού.
- **4 πλήκτρα** για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού
- **2 Μνήμες θερμοκρασίας** που ρυθμίζονται ανάλογα:

Π.χ.: **1** στους 35°C και **2** στους 42°C ή σε άλλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα MPS) και αντιστάσεις IES.

Max θερμοκρασία εισόδου 70 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφάνισιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης.

CEX Shower 6/9
Νέο μοντέλο

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μονοφασικός 230 V CEX 6 / 9	Ανώτατη ισχύς: 6,6 ή 8,8 kW
Ύψος: 29 cm (31 cm με σπειρώματα)	Πλάτος: 17,5 cm Βάθος: 10,5 cm
Σπείρωμα 1/2" εξωτερικό	Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]

Στα 6,6 KW απόδοση 4 λίτρα/λεπτό

Στα 8,8 KW απόδοση 5,5 λίτρα/λεπτό


Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards: **VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 24**
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ !

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.

Κεντρική διάθεση: GENEM

Δοϊράνης 118 Καλλιθέα Τηλ.κέντρο: 210-9596470

...the innovative hot water solution.

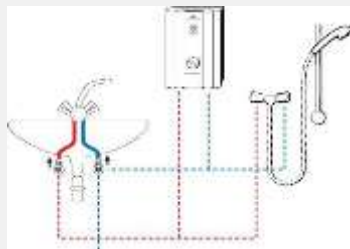

Made in Germany

Ηλεκτρονικοί Inverter* Κεντρικοί με οθόνη LED
(μπάνιο - νιπτήρα – κουζίνα – κοντινές αποστάσεις)

- 1) Μονοφασικοί **CEX 6/9**
384€ + ΦΠΑ
- 2) Τριφασικοί **CEX 11/13**
389€ + ΦΠΑ



Η έξυπνη λύση High –Tech με Bluetooth

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!

Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER

Μπορούν να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να έχουν, χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 έως 40 %** σε σχέση με τους κλασικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή (σύστημα TTC).

CEX



Πίνακας ελέγχου:

- Ρύθμιση σε βήματα του 1°C (0,5°C από 38°C-42°C)
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 20°C και 55°C (CEX9) ή 60°C (CEX13) με τα πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη LED, όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού.
- 4 πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού
- 2 Μνήμες θερμοκρασίας που ρυθμίζονται για κάθε χρήση:

Π.χ.: 1 στους 35°C (πλύσιμο χεριών) και 2 στους 42°C (ντους) ή σε άλλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα MPS) και αντιστάσεις IES.

Max θερμοκρασία εισόδου 70 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφάνισιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μονοφασικός 230 V CEX 6 / 9	Τριφασικός 380-400 V CEX 11 / 13
Ανώτατη ισχύς: 6,6 ή 8,8 kW Κοντινές αποστάσεις, ντους, νιπτήρα, κουζίνα.	Ανώτατη ισχύς: 11 ή 13,5 kW Μεγαλύτερη απόδοση από τον μονοφασικό, για αποστάσεις
Ύψος: 29 cm (31 cm με σπειρώματα) Πλάτος: 17,5 cm Βάθος: 10,5 cm	
Σπείρωμα 1/2" εξωτερικό Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω	

Διαθέσιμο τηλεχειριστήριο, προαιρετικά, για άνετη ρύθμιση από απόσταση



155€ + ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]	
Στα 6,6 KW απόδοση 4 λίτρα/λεπτό	Στα 11 KW απόδοση 6,5 λίτρα/λεπτό
Στα 8,8 KW απόδοση 5,5 λίτρα/λεπτό	Στα 13,5 KW απόδοση 8 λίτρα/λεπτό


Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:

VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 24 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.

Κεντρική διάθεση GENEM – Δοιράνης 118 Καλλιθέα 210-9596470

...the innovative hot water solution.



1) Τριφασικοί **DEX 18/27 NEXT** με οθόνη για γέμισμα μπανιέρας & μεγάλες αποστάσεις.

2) Μονοφασικοί **DEX 8/12 NEXT** (για ενισχυμένο μονοφασικό ρεύμα) για ντους & κοντινές αποστάσεις.

Η έξυπνη λύση **High -Tech Made in Germany** για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!



Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER

Κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται ακόμα και το χλιαρό νερό, πετυχαίνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 έως 40 %** σε σχέση με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή (TTC)

Μπορούν να εισαχθούν έως και 4 προφίλ χρηστών !

Οι τιμές κατανάλωσης ρεύματος και ζεστού νερού αποθηκεύονται από τη συσκευή και μπορούν να προβληθούν στις στατιστικές.

Πίνακας ελέγχου:

- Ρύθμιση σε βήματα του **1°C (0,5°C από 35°C - 43°C)**
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ **20°C και 60°C** με τα πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη. Εκεί φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία ανά χρήστη κλπ
- **4 πλήκτρα** για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού.
- **2 Μνήμες θερμοκρασίας** που ρυθμίζονται για κάθε χρήση:

Π.χ.: **1** στους 35°C (πλύσιμο χεριών) και **2** στους 42°C (ντους) ή σε άλλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα MPS) και αντιστάσεις IES.

Max θερμοκρασία εισόδου 70 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφάνιση, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης, αντοχή σε παρουσία αέρα στο δίκτυο και σε σκληρό νερό.

DEX NEXT 735€ + ΦΠΑ



Προαιρετικό τηλεχειριστήριο, για άνετη ρύθμιση από απόσταση



155€ + ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – Ενεργοποιείται με ροή από 1,5 Λ/Λ !

Μονοφασικός 230V 8-12KW, μόνο για ενισχυμένο μονοφασικό ρεύμα Ανώτατη ισχύς: 8,8 kw ή 12 kw Κοντινές αποστάσεις, ντους, κουζίνα.	Τριφασικός 380-400V 18-27K Ανώτατη ισχύς: 18 - 21 - 24 ή 27 kw Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα ή βαριά επαγγελματική χρήση.
--	---

Ύψος: 46,6 cm Πλάτος: 23,1 cm Βάθος: 9,75 cm

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο). Σπείρωμα 1/2"


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]

Στα 8,8 KW απόδοση 5,5 λίτρα/λεπτό	Στα 18 KW απόδοση 10,5 λίτρα/λεπτό
Στα 12 KW απόδοση 7 λίτρα/λεπτό	Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου)

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:

VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 25 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

...the innovative hot water solution.



Made in Germany

Ηλεκτρονικοί Inverter* Κεντρικοί με 5 μνήμες
Τριφασικοί DCX 18-21-24-27 NEXT
 για γέμισμα μπανιέρας & μεγάλες αποστάσεις

Η έξυπνη λύση **High -Tech**
 για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!

Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι
από την Ενεργειακή κλάση A

Συνδέονται παράλληλα και ΟΧΙ σε σειρά
 με **ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER**

Μπορούν να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 έως 40 %** σε σχέση με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

DCX NEXT 590€ + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
 Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και να διατηρηθεί σταθερή (σύστημα TTC).

Πίνακας ελέγχου:

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω του πλήκτρου αφής και τις προ-ρυθμισμένες 5 Μνήμες θερμοκρασίας:

35°C 38°C 42°C 48°C 55°C

Π.χ.: στους 35°C (πλύσιμο χεριών),
 στους 38°C ή 42°C (ντους),
 στους 48°C (μπανιέρα),
 στους 55°C για άλλες εφαρμογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
 Σε κάθε επιλεγμένη θερμοκρασία φωτίζει και ένα έγχρωμο LED ενώ αναγράφεται και η τιμή της κάτω από αυτό.



Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα MPS) και αντιστάσεις IES.

Max θερμοκρασία εισόδου 40 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης, αντοχή σε παρουσία αέρα στο δίκτυο και σε σκληρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Ενεργοποιείται με ροή από 1,5 l/l !	
Τριφασικός 380-400V 18-21-24-27 KW	
Ανώτατη ισχύς: 18 - 21 - 24 ή 27 kw (η κατώτερη ρυθμίζεται αυτόματα)	
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα ή βαριά επαγγελματική χρήση.	
Ύψος: 46,6 cm Πλάτος: 23,1 cm Βάθος: 9,75 cm	
Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο). Σπείρωμα 1/2"	
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]	
Στα 18 KW απόδοση 10,5 λίτρα/λεπτό	
Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου).	




Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις σύμφωνα με τα υψηλότερα standards: **VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 25**
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.

KENTRIKOI Ταχυθερμαντήρες **CLAGE DLX18**

...the innovative hot water solution.



Made in Germany

Τριφασικοί **DLX 18 NEXT** για γέμισμα μπανιέρας & μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.

Ηλεκτρονικοί Inverter* Κεντρικοί με 3 μνήμες
Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A

Συνδέονται παράλληλα με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά
30 έως 40 % σε σχέση με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες
και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

DLX NEXT 499€ + ΦΠΑ

Πίνακας ελέγχου:

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω του πλήκτρου αφής και τις προ-ρυθμισμένες 3 Μνήμες

θερμοκρασίας: **35°C 45°C 55°C**

Π.χ.: στους 35°C (πλύσιμο χεριών), στους 45°C (μπάνιο)

Max θερμοκρασία εισόδου 40 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τριφασικός 380-400V 18KW (η κατώτερη ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα)

Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα ή βαριά επαγγελματική χρήση.

Ύψος: 46,6 cm Πλάτος: 23,1 cm Βάθος: 9,75 cm

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο). Σπείρωμα 1/2"

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]

Στα 18 KW απόδοση 10,5 λίτρα/λεπτό

Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards: **VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 25**


ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.



**3 μνήμες
θερμοκρασίας**

...the innovative hot water solution.



Made in Germany

**Ηλεκτρονικοί Inverter* Κεντρικοί
Βασική έκδοση**

**Τριφασικοί DBX 18 NEXT για γέμισμα
μπανιέρας & μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα,
ντους, κουζίνα.**

**Η έξυπνη λύση High -Tech
για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!**

**Συνδέονται παράλληλα
με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER**

Μπορούν να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού

**Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι
από την Ενεργειακή κλάση A**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 έως 40 %** σε σχέση με τους
μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
**Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό
εγκέφαλο** σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, για να
επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή (TTC).

Πίνακας ελέγχου:

- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται **μόνο εσωτερικά** κατά την εγκατάσταση ή
/και αργότερα μέσω του ποτενσιόμετρου με ένα λεπτό κατσαβίδι ή
με την ειδική λαβή που περιλαμβάνεται, μεταξύ 30°C και 60°C.
- Εργοστασιακά είναι προ-ρυθμισμένος στους 50°C
 - Συνήθως ρυθμίζεται στους 45°C με 48°C βάσει των βασικών χρήσεων :
35°C (χέρια), 38°C ή 42°C (ντους), 48°C (μπανιέρα).

ΜΙΑ μέγιστη ισχύς για τη συσκευή στα 18KW και αντιστάσεις IES.

Max θερμοκρασία εισόδου 35 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

**Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης,
αντοχή σε παρουσία αέρα στο δίκτυο και σε σκληρό νερό.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Ενεργοποιείται με ροή από 1,5 λ/λ !

Τριφασικός 380-400V 18KW

Ανώτατη ισχύς: 18 kw (η κατώτερη ρυθμίζεται αυτόματα)

Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα.


Ύψος: 46,6 cm Πλάτος: 23,1 cm Βάθος: 9,75 cm Σπείρωμα ½"

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]

Στα 18 KW απόδοση 10,5 λίτρα/λεπτό

DBX NEXT 399€ + ΦΠΑ



Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις , σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:

VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 25 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.

* Διάφορα μοντέλα **CLAGE** με συνδέσεις του νερού προς τα πάνω



Ηλεκτρονικοί Inverter **CEX U** με οθόνη LCD (μπάνιο - νιπτήρα – κουζίνα – κοντινές αποστάσεις)

1) Μονοφασικοί **CEX U 6/9**

468€ + ΦΠΑ

2) Τριφασικοί **CEX U 11/13**

478€ + ΦΠΑ



Η έξυπνη λύση **High-Tech** για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!

Inverter: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER

Made in Germany

Μπορούν να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να έχουν, χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 έως 40 %** σε σχέση με τους κλασικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θ/σια & να διατηρηθεί σταθερή (σύστημα TTC).

Πίνακας ελέγχου:

- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ **20°C και 55°C (CEX9)** ή **60°C (CEX13)** με τα πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη LCD, όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού.
- **4 πλήκτρα** για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού
- **2 Μνήμες θερμοκρασίας** που ρυθμίζονται για κάθε χρήση:

Π.χ.: 1 στους 35°C (πλούσιμο χεριών) και 2 στους 42°C (ντους) ή σε άλλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα MPS) και αντιστάσεις IES.

Max θερμοκρασία εισόδου 70 °C. Max πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφάνιση, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης.

CEX U



Διαθέσιμο τηλεχειριστήριο, προαιρετικά, για άνετη ρύθμιση από απόσταση

155€ + ΦΠΑ

Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις σύμφωνα με τα υψηλότερα standards: **VDE, GS, EMV, CE,** Κλάση Προστασίας **IP 24**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μονοφασικός 230 V CEX - U 6/9	Τριφασικός 380-400 V CEX - U 11/13
Ανώτατη ισχύς: 6,6 ή 8,8 kW	Ανώτατη ισχύς: 11 ή 13,5 kW
Κοντινές αποστάσεις, ντους, κουζίνα.	+50% ισχυρότερο από το μονοφασικό
Ύψος: 29 cm (31 cm με σπειρώματα 1/2" εξωτερικό)	Πλάτος: 17,5 cm Βάθος: 10,5 cm
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]	
Στα 6,6 KW απόδοση 4 λίτρα/λεπτό	Στα 11 KW απόδοση 6,5 λίτρα/λεπτό
Στα 8,8 KW απόδοση 5,5 λίτρα/λεπτό	Στα 13,5 KW απόδοση 8 λίτρα/λεπτό



CFX 11-13,5 U

CLAGE Τριφασικός ίδια χαρακτηριστικά με το **CEX** 11-13 U, αλλά χωρίς οθόνη. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται από 20-60°C με το remote control που περιλαμβάνεται. Δέχεται μόνο κρύο νερό. Max ισχύς στα 11 ή 13,5 Kw
478€ + ΦΠΑ




CDX τριφασικοί **CLAGE** χωρίς εξωτερικές ενδείξεις:

CDX 11 U στα 11 kW max
395€ + ΦΠΑ ή

CDX 7 U στα 6,9 kW max
360€ + ΦΠΑ

Ρυθμίζονται εσωτερικά από 20-60 °C & δέχονται μόνο κρύο νερό.

...the innovative hot water solution.



Τριφασικοί **DSX 18/27 TOUCH** με τηλεχειριστήριο, για γέμισμα μπανιέρας & μεγάλες αποστάσεις.

Διαθέτουν οθόνη αφής και επιπλέον **MENU χρηστών με δικό τους Profil** όπου επιλέγονται οι προσωπικές ρυθμίσεις και **στατιστικά** καταναλώσεων νερού και ρεύματος ενώ μπορεί να υπολογιστεί και το κόστος σε € !

Η έξυπνη λύση **High -Tech** Made in Germany

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!

Inverter: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER

Μπορούν να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να έχουν, χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση ρεύματος κατά **30 έως 40 %** σε σχέση με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε δευτερόλεπτα.

Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και να διατηρηθεί σταθερή (σύστημα TTC) .

Πίνακας ελέγχου:

- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται **μεταξύ 20°C και 60°C** με τα **πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη**, όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού.
- **Πλήκτρα αφής** για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού.
- **4 Μήνες θερμοκρασίας** που ρυθμίζονται για κάθε χρήση Π.χ.: **1** στους 35°C (πλύσιμο χεριών, **2** στους 42°C (ντουζ) κλπ Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (MPS system) και αντιστάσεις IES.

Μαx θερμοκρασία εισόδου 70 °C. Μαx πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εμφάνισιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης.

Οι τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού αποθηκεύονται από τη συσκευή και μπορεί να προβληθεί στις στατιστικές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τριφασικός 380-400V 18 - 21 - 24 ή 27 kw	
Ύψος: 46,6 cm	Πλάτος: 23,1 cm
Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω & Σπείρωμα ½"	
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 15°C και έξοδος 40°C]	
Στα 18 KW απόδοση 10,5 λίτρα/λεπτό	
Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου)	

Με τις ενσωματωμένες λειτουργίες Bluetooth και WLAN η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί/χειριστεί με το remote control (τηλεχειριστήριο) & επίσης με Smartphone, Tablet ή Alexa.

Γερμανικές & Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις & εγκρίσεις, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

VDE, GS, EMV, CE, Κλάση Προστασίας IP 25



1050€ + ΦΠΑ

Διαθέτει & τηλεχειριστήριο

ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΝΕΡΟΥ ως και 1800 l/h

DSX 18-27 Touch Twin

από 18 ως 54 KW (400V)



2980€ + ΦΠΑ

ΣΕΤ ΜΕ 2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ για 5-10 βρύσες ζεστού ταυτόχρονα και 10-30 lt / min

Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες **WIJAS** (Since 1971) Made in Poland



INVERTER* - MULTI – Με οθόνη LCD

Electronic POW 18-21-24

Κεντρικοί πίεσεως



<< A >>
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



358€ + ΦΠΑ

**Συμβατοί για τοποθέτηση
σε σειρά με ηλιακό (σελ.28)**

Solar compatible

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.
Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται
με την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην οθόνη .
Για οικιακή χρήση ή εργασίας (μπάνια, γραφεία, παιδικοί
σταθμοί, συνεργεία κ.α.).

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις **CE** - Προστασία **IP24**
2ετής γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής

Υψηλής ποιότητας & αξιοπιστίας & INVERTER
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)

**Οικονομικότερα στην κατανάλωση κατά 30-40 %
από τους απλούς ταχυθερμαντήρες.**

Μια συσκευή με όλες τις δυνατότητες Max ισχύος:
18 KW - 21 KW - 24 KW

Το Minimum το καθορίζει αυτόματα η συσκευή σύμφωνα
με τη ροή του νερού, τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού
και την επιθυμητή θερμοκρασία.

Τοποθετούνται παράλληλα ή εν σειρά με ηλιακό ή boiler
με Max θερμοκρασία εισόδου τους 60°C.

Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση θερμοστατικού αναμεικτη ή
βάνας εκτροπής για προστασία της συσκευής (δείτε σελίδα 14).


Εύρος λειτουργίας 2-6 bar σε πίεση δικτύου

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού με
φίλτρο σωματιδίων, ρυθμιστής πίεσης για προστασία της
συσκευής από μεγάλη πίεση. Σπειρώματα συσκευής 1/2"


Συμπεριλαμβάνονται: βίδες, ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση.

Διαστάσεις: Υ:44,7 Π:23,6 Β:10,4 σε εκ.

Σημείωση *: Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η
σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.



**3 ΜΝΗΜΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΡΕΛΕ ΠΙΕΣΗΣ



ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΦΙΛΤΡΟ



**ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470

Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες **WIJAS** (Since 1971) Made in Poland



Electronic POW 18H
Κεντρικοί πίεσεως



<< **A** >>
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.
Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται με ανάμειξη κρύου- ζεστού με την υπάρχουσα βρύση.
Για οικιακή χρήση ή εργασίας (μπάνια, γραφεία, παιδικοί σταθμοί, συνεργεία κ.α.).

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις **CE** - Προστασία **IP24**

2ετής γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής

Υψηλής ποιότητας & αξιοπιστίας

Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)

Τοποθετούνται παράλληλα με ηλιακό ή boiler (Δείτε σελ.25)

- **18 KW** για μπανιέρα – νεροχύτη - ντους

Με 5 διαβαθμίσεις ισχύος:

1° επίπεδο	6/9kW	Φωτεινή ένδειξη του τρέχοντος επιπέδου ισχύος στον πίνακα ελέγχου
2° επίπεδο	6/12kW	
3° επίπεδο	9/12kW	
4° επίπεδο	9/18kW	
5° επίπεδο	12/18kW	

Εύρος λειτουργίας **2-6 bar** σε πίεση δικτύου



Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού με φίλτρο σωματιδίων, μειωτής πίεσης για τοποθέτηση στην είσοδο της συσκευής για προστασία της συσκευής από μεγάλη πίεση.

Σπείρωμα 1/2"

Συμπεριλαμβάνονται: βίδες, ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση.

320€ + ΦΠΑ

Διαστάσεις: Υ:44,7 Π:23,6 Β:10,4 σε εκ.

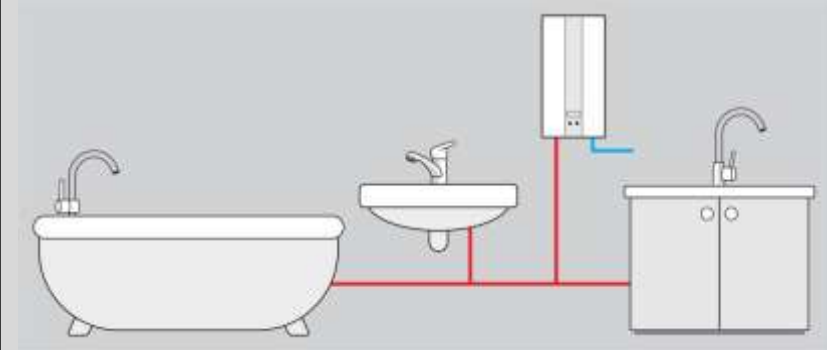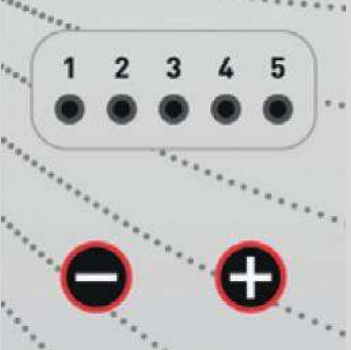
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΡΕΛΕ ΠΙΕΣΗΣ



ΚΡΥΦΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΦΙΛΤΡΟ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470



KDE 3 ηλεκτρονικοί χωρίς οθόνη
με χαρακτηριστικά της τεχνολογίας inverter



Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις **CE** - Προστασία **IP25**
2ετής γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής
Υψηλής ποιότητας & αξιοπιστίας
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)
Δυνατότητα **σύνδεσης** παράλληλα ή και **εν σειρά με ηλιακό ή boiler** καθώς δέχεται στην είσοδο του ζεστό νερό ως 60 °C
(Δείτε σελ.28)

- Για μπανιέρα/ντουςιέρα - νιπτήρα - νεροχύτη
2 διαφορετικά μοντέλα με 4 διαβαθμίσεις ισχύος :

KDE 3 9/11/12/15 KW **NET ΧΩΝΔ. + ΦΠΑ**

KDE 3 17/18/21/24 KW **NET ΧΩΝΔ. + ΦΠΑ**

Εύρος λειτουργίας 2-6 bar σε πίεση δικτύου
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού & φίλτρο
σωματιδίων. Σπειρώματα συσκευής 1/2".
Συμπεριλαμβάνονται:βίδες,ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση κατά **30 έως 40%** σε σχέση
με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε
σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.

Π.χ. η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μειώνοντας αυτόματα
την ισχύ της, μετρώντας θερμοκρασία εισόδου- εξόδου σε σχέση
με τη ροή του νερού και να χρησιμοποιεί 3 ή 6 kw ή 9 ... 12 kw....



Ηλεκτρονικός εγκέφαλος

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.
Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται από τον
εξωτερικό διακόπτη (θερμοστάτη) ανά 1°C μεταξύ 30 °C και 60 °C
ή/και με ανάμειξη κρύου- ζεστού με την υπάρχουσα βρύση.
Για οικιακή χρήση ή επαγγελματική (μπάνια, γραφεία, παιδικοί
σταθμοί, κομμωτήρια κ.α.).

Διαστάσεις: Υ:44 Π:24,5 Β:12,6 σε εκ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Application

9-15kW

from 18kW

Δυνατότητα σύνδεσης από κάτω
με το ειδικό σετ ΚΩΔ.: 11900
στα **22€ + ΦΠΑ**

Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες **KOSPEL** KDE 5 με οθόνη - Made in Poland



KDE 5 ηλεκτρονικοί με χαρακτηριστικά της τεχνολογίας inverter, με οθόνη & 3 μνήμες θερμοκρασίας



A ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενώ οι κλασικοί θερμοσίφωνες ανήκουν στη **D** !



Η συσκευή KDE 5 διαθέτει οθόνη LCD με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας εισόδου /εξόδου του νερού, ροής (lt/min) και κατανάλωσης (Kw).



Ηλεκτρονικός εγκέφαλος

Διαστάσεις: Υ:44 Π:24,5 Β:12,6 σε εκ.

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις **CE** - Προστασία **IP25**
2ετής γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής
Υψηλής ποιότητας & αξιοπιστίας
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)
Δυνατότητα **σύνδεσης** παράλληλα **ή/ και εν σειρά με ηλιακό ή boiler** καθώς δέχεται στην είσοδο του ζεστό νερό ως 60 °C (Δείτε σελ.28)

Για μπανιέρα/ντουςιέρα - νιπτήρα - νεροχύτη

2 διαφορετικά μοντέλα με 4 διαβαθμίσεις ισχύος :

KDE 5 9/11/12/15 KW **NET ΧΩΝΔ. + ΦΠΑ**
17/18/21/24KW **NET ΧΩΝΔ. + ΦΠΑ**

Εύρος λειτουργίας **2-6 bar** σε πίεση δικτύου

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού & φίλτρο σωματιδίων. Σπειρώματα συσκευής 1/2".

Συμπεριλαμβάνονται: βίδες, ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ στην κατανάλωση κατά **30 έως 40%** σε σχέση με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και **60 έως 70%** σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.



Με αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου του νερού:

Π.χ. η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μειώνοντας αυτόματα την ισχύ της, μετρώντας θερμοκρασία εισόδου- εξόδου σε σχέση με τη ροή του νερού και να χρησιμοποιεί 3 ή 6 kw ή 9-12 kw....

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.

Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται από **εξωτερικό θερμοστάτη** ανά 1°C μεταξύ 30 °C και 60 °C ή/και με ανάμειξη κρύου- ζεστού με την υπάρχουσα βρύση.

Για οικιακή χρήση ή επαγγελματική (μπάνια, γραφεία, παιδικόι σταθμοί, συνεργεία, κομμωτήρια κ.α.).

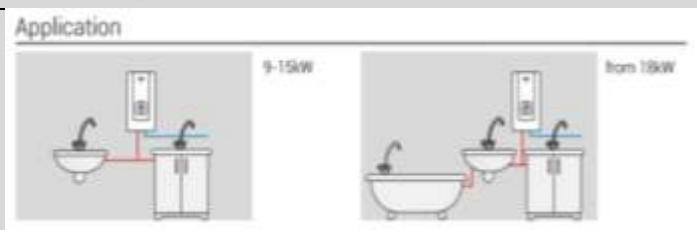

Δυνατότητα σύνδεσης από κάτω με το ειδικό σετ ΚΩΔ.: 11900 στα **22€ + ΦΠΑ**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ CRONUS O'RING

Κουζίνας **C55** & Κουζίνας ή κεντρικοί **K70** - Ηλεκτρονικοί με οθόνη

C70 7 kW 230 V



Κατάλληλος για κεντρική χρήση (ντους/νιπτήρα) σε ζεστές εποχές και περιοχές (κοντινές αποστάσεις σωληνώσεων) ή για χρήση κουζίνας.

K55 5,5 Kw 230 V



Α ενεργειακή κλάση

Κατάλληλος για χρήση κουζίνας. Σε ζεστές εποχές και περιοχές μπορεί να συνδεθεί σαν κεντρικός (ντους / νιπτήρα με κοντινές αποστάσεις).



Ενεργοποιούνται με το άνοιγμα της βρύσης του ζεστού νερού και παρέχουν ζεστό νερό σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γρήγορα και οικονομικά στο νιπτήρα, τη ντουζίρα ή τον νεροχύτη.



Διατίθεται extra αν χρειαστεί το ειδικό ντουζάκι υψηλότερης απόδοσης: **12€ + ΦΠΑ**

Η οθόνη LCD εμφανίζει τη θερμοκρασία εξόδου του νερού. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος εξασφαλίζει σταθερότητα και διαμόρφωση θερμοκρασίας νερού μεταξύ 30-55 °C. Μπορεί να λειτουργήσει με παροχή κρύου νερού. Διατίθενται σε 3 χρωματισμούς και **μπορούν να συνδεθούν με τις σωληνώσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.** (Την απόδοσή τους μπορείτε να τη δείτε στη σελ.35). **ΕΓΓΥΗΣΗ 2ετής**

CRONUS O'RING KA 20 μόνο για ντους ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 6000W 230V



Θέρμανση μεταξύ 30°C και 55°C με τα πλήκτρα αφής και εμφάνιση στην οθόνη. ΧΡΗΣΗ ντουζ με τα δικά του εξαρτήματα Διαθέτει επίσης:

Διακόπτη ροής, προστασία από υπερθέρμανση και διαρροή, Αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου & εξόδου Διαστάσεις: Υ 29cm – Π 19,50 cm – Β 8cm Σήμανση CE - Προστασία IPX4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ "Α" **2ετής εγγύηση**

Τεχνικά χαρακτηριστικά -- 230V ~

Ισχύς	kW	5,5 -- 7
Ένταση (max)	A	24 -- 30
Καλώδιο σύνδεσης	mm ²	3x4 -- 3x6
Απόδοση με 30°C αύξηση (π.χ.είσοδος 15°C και έξοδος 45°C)	l/min λίτρα/λεπτό	2,8 -- 3,6
Ονομαστική πίεση	Bar	Min 1 – 6 Max
Διαστάσεις	cm	Υ 37,5 x Π 22,5 x Β 8
Βάρος	kgr	2
Συνδέσεις		1/2"
Απόσταση μεταξύ εισόδου και εξόδου του νερού	cm	13

K55: 145€ + ΦΠΑ C70: 170€ + ΦΠΑ
18603 18602

S ή B ή W δηλαδή Silver Black White

Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ

Τηλ.κέντρο: 210-9596470 Καλλιθέα

21

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ CRONUS O'RING 75C1 & C2 Το Ελληνικό brand που ξεχωρίζει



7,5 Kw - 230 V



Ενεργοποιούνται με το άνοιγμα της βρύσης του ζεστού νερού και παρέχουν ζεστό νερό σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γρήγορα και οικονομικά στο νιπτήρα, τη ντουζίέρα ή τον νεροχύτη.

Η οθόνη με LED εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία

Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος εξασφαλίζει σταθερότητα και διαμόρφωση θερμοκρασίας νερού μεταξύ 30-55 ° C (+ - 1 °C).

Λειτουργούν παίρνοντας μόνο κρύο νερό και τοποθετούνται στη θέση του κλασικού θερμοσίφωνα ή κάτω από τον νιπτήρα.

Είναι ιδιαίτερα οικονομικοί καθώς καταναλώνουν ρεύμα μόνο για όσο έχουμε ανοικτή τη βρύση του ζεστού.

Το μοντέλο 75C1 είναι χωρίς παρελκόμενα ενώ το 75C2 διαθέτει & το ειδικό ντους μεγάλης απόδοσης και βαλβίδα ασφαλείας.



Με πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter: Δηλαδή, σταθερή θερμοκρασία και χαμηλότερη κατανάλωση από τους απλούς ταχυθερμαντήρες καθώς χρησιμοποιεί μόνο την απαραίτητη ισχύ για να θερμάνει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Διαθέτει επίσης:

Διακόπτη ροής – ενεργοποιεί τη συσκευή μόνο όταν υπάρχει ροή νερού.

Θερμοστάτη ασφαλείας – προστασία από υπερθέρμανση.

Αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου - ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού που μπαίνει στη συσκευή και Αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΕΓΓΥΗΣΗ 2ετής

Ηλεκτρονικός 75C1 & 75C2

Ισχύς	kW	7,5
Τάση		230V~
Ένταση	A	32,6
Καλώδιο σύνδεσης που απαιτείται	mm ²	3x6
Απόδοση με 30°C αύξηση	l/min λίτρα/λεπτό	3,7
Ονομαστική πίεση	Bar	Min 1 – 6 Max
Διαστάσεις	mm	Υ 360 x Π 260 x Β 70
Βάρος	kgr	3,3
Συνδέσεις		1/2"
Απόσταση μεταξύ εισόδου και εξόδου του νερού	mm	100
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A	
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		CE - CB - GS - IP25

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΩΔ. 18601: 75C1 238€+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 18601A: 75C2 (με ντους & βαλβίδα) 252€+ΦΠΑ


Κεντρική διάθεση: GENEM

Τηλ.κέντρο: 210-9596470 Καλλιθέα

Ηλεκτρονικοί Inverter* Κεντρικοί Μονοφασικοί (μπάνιο - νιπτήρα – κουζίνα – κοντινές αποστάσεις)



- 1) **Instaflow 7** στα 7,1 kW 230V
με 30,8A (7,7kW στα 240V)
255€ + ΦΠΑ
- 2) **Instaflow 10** στα 9,3 kW 230V
με 40A (10,1kW στα 240V)
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ
280€ + ΦΠΑ

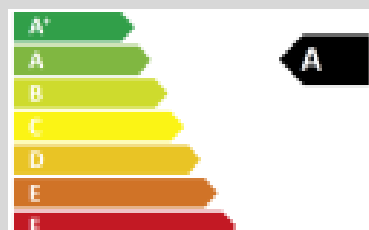

Η λύση από την Αγγλική **TRITON**

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!

Inverter: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση A

Χαρακτηριστικά:

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και να διατηρηθεί σταθερή.

Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 20°C και 55°C και την επιλέγετε με τον περιστροφικό διακόπτη σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου του νερού.

Ο διακόπτης ροής ενεργοποιεί τη συσκευή μόνο όταν υπάρχει ροή νερού.

Ο θερμοστάτης ασφαλείας προσφέρει προστασία από υπερθέρμανση.

Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Instaflow 7 ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	Instaflow 10 ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (50A ή 63A)
Ανώτατη ισχύς: 7,1 kW στα 230V με 30,8A (7,7kW στα 240V) Για πολύ κοντινές αποστάσεις, ντουζ, νιπτήρα, κουζίνα.	Ανώτατη ισχύς: 9,3 kW στα 230V με 40A (10,1kW στα 240V) Κοντινές αποστάσεις
Απόδοση: Με είσοδο 10 °C και έξοδο 40°C θα είναι 3 με 3,5 lt/min	Απόδοση: Με είσοδο 10 °C και έξοδο 40°C θα είναι 5 με 5,5 lt/min
Ύψος: 36 cm με σπειρώματα Πλάτος: 24 cm Βάθος: 8 cm	
Σπείρωμα 1/2" εξωτερικό Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω	

Αγγλικές εγκρίσεις BEAB – Σήμανση CE – Προστασία IP 25

GENEM 210-9596470 www.genem.eu

Ταχυθερμαντήρες κουζίνας / νιπτήρα για κάτω από τον πάγκο *

Κάτω από τον πάγκο: τροφοδοτούν με ζεστό νερό την υπάρχουσα βρύση αμέσως. Ρύθμιση θερμοκρασίας με ανάμειξη κρύου- ζεστού με την υπάρχουσα βρύση. Για οικιακή χρήση ή για χώρους εργασίας (γραφεία, παιδικούς σταθμούς, συνεργεία κ.α.).



* Τα μοντέλα των 5 kw -5,5 kw -5,7 kw μπορούν να χρησιμοποιηθούν & σαν κεντρικά (για ντους κ.λ.π. με την υπάρχουσα βρύση & ειδικό ντους) **μόνο για καλοκαιρινή χρήση** με κοντινές αποστάσεις σωληνώσεων (ως 4-5 μέτρα) όταν δηλαδή η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι από περίπου 20°C και άνω.

MBH

MBH 6 Κουζίνας / Νιπτήρα 5,7 KW 230V μονοφασικοί

Γερμανικής κατασκευής

Διαστάσεις:

Υ:13,5 Π:18,6 Β:8,7 σε εκ..

Προστασία IP25

Σπείρωμα 3/8" & 1/2"

MBH 6 170,50€ + ΦΠΑ



MBH

MBH 7 Κουζίνας / Νιπτήρα 6,5 KW 400V διφασικοί

Πρέπει να υπάρχει τριφασικό ρεύμα αλλά χρησιμοποιεί μόνο 2 φάσεις και γείωση.

Δεν χρειάζεται Ουδέτερο.

Λοιπά στοιχεία όπως του MBH 6.

MBH 7 210€ + ΦΠΑ

Γερμανικής κατασκευής με προδιαγραφές και πιστοποιήσεις **VDE, GS** και το ευρωπαϊκό **CE**

Διατίθενται και στα 3,5 kw (MBH 3) 170,50€ + ΦΠΑ & 4,4 kw (MBH 4) 173,70€ μόνο για νιπτήρες (οικιών / γραφείων) στην τιμή των

Κοινά στοιχεία ταχυθερμαντήρων CLAGE MBH & MCX

2ετής εγγύηση - Max πίεση λειτουργίας 10 bar !

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο, ακροφύσιο, T, βίδες, φίλτρο, 1 σπιράλ, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση.

Δαθύνουν: Διακόπτη ροής για να ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ροή νερού.

Διπλό Θερμικό ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση.

Ράβδους αντιστάσεων για εύκολη αντικατάστασή τους σε περίπτωση που χρειαστεί, με χαμηλό κόστος.

Ρυθμιστής ροής/θερμοκρασίας (εσωτερικός).

Δοχείο νερού που δεν διαβρώνεται από νερό και άλατα.

Ειδικό στόμιο της βρύσης (ακροφύσιο) με ρυθμιστή ροής για τοποθέτηση σε βρύση σπειρώματος M22 / M24 για μέγιστη απόδοση & εξοικονόμηση νερού.



MCX

MCX Κουζίνας-Νιπτήρα Inverter*

MCX 6 5,7 kw 230V μονοφασικοί

MCX 4 4,4 kw 230V μονοφασικοί

MCX 3 3,5 kw 230V μονοφασικοί

MCX 7 6,5 kw 400V 2φασικοί

(2φάσεις & γείωση, χωρίς ουδέτερο)

Σημείωση *: Χαρ/κά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερ/σία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα οποία είναι φυσικά και τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.

Hi Tech - Electronic



Ο MCX είναι κατά 30-40% οικονομικότερος από την ενεργειακή κλάση A ! Μειώνει αυτόματα την ισχύ του σύμφωνα με τη θερμοκρασία του κρύου νερού & τη ροή, για να φτάσει στην εξοικονόμηση ρεύματος ως και 85% σε σχέση με τα κλασικά θερμοσιφωνάκια των 5 λτ. **MCX 6 332€ + ΦΠΑ**
MCX 3 & 4 324€ + ΦΠΑ
MCX 7 (2~) 312€ + ΦΠΑ
Δείτε περισσότερα πιο πάνω στα ["Κοινά στοιχεία MBH & MCX"](#)

Διαθέτει 3 μνήμες θερμοκρασίας μέσω του εξωτερικού πλήκτρου αφής & έγχρωμη ένδειξη LED:

ECO 35°C – COMFORT 38°C – MAX 45°C



Μπορεί να συνδεθεί και εν σειρά με ηλιακό ή boiler καθώς μπορεί να δεχθεί ζεστό νερό ως και 70 °C. Τα 3,5kw & 4,4kw (230V) είναι κατάλληλα μόνο για νιπτήρες.

Ταχυθερμαντήρες **WIJAS** κουζίνας / νιπτήρα για **κάτω** από τον πάγκο

Κάτω από τον πάγκο: τροφοδοτούν με ζεστό νερό την υπάρχουσα βρύση αμέσως. Ρύθμιση θερμοκρασίας με ανάμειξη κρύου- ζεστού με την υπάρχουσα βρύση. Για οικιακή χρήση ή εργασίας (γραφεία, παιδικοί σταθμοί, συνεργεία κ.α.).

WIJAS: Γερμανικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις **VDE, GS** και το ευρωπαϊκό **CE**. Πολωνικής κατασκευής - Προστασία **IP25** - **2ετής** γενική εγγύηση Υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας



Ηλεκτρονικά μοντέλα **Perfect** Κουζίνας / Νιπτήρα Μονοφασικοί & Διφασικοί ταχυθερμαντήρες πίεσεως



230V Μονοφασικά μοντέλα **132€ + ΦΠΑ**

- **Perfect 4000** στα 4 KW
νιπτήρα (χειμώνα/ καλοκαίρι) ή για καλοκαιρινή χρήση σε νεροχύτη
- **Perfect 5000** στα 5 KW
- **Perfect 5500** στα 5,5 KW
κατάλληλα για νιπτήρα / νεροχύτη, χειμώνα & καλοκαίρι.

400 V Διφασικά μοντέλα (2 φάσεις) **170€ + ΦΠΑ**

- **Perfect 9000** στα 9,0 KW νεροχύτη/ντους χειμώνα & καλοκαίρι




Μαχ πίεση **8 bar** Προστασία **IP24** Σπείρωμα 3/8" & 1/2"
(Για ποσοτική παραγγελία διατίθεται και οι Μονοφασικοί στα 4,5kw 230V & οι Διφασικοί 7kw – 8kw)

Διαστάσεις:

Υ:15,3 Π:13,4 Β:7,6 σε εκ.

Η συσκευασία περιέχει επίσης: **ακροφύσιο πίεσης, διακόπτη νερού**, βαλβίδα ασφ., ροζέτα, βίδες, ούπατ, φίλτρο σωματιδίων, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση, συστολές 1/2" σε 3/8"



Τα οικονομικότερα Ηλεκτρονικά μοντέλα **Smart** Κουζίνας / Νιπτήρα 230V Μονοφασικοί ταχυθερμαντήρες πίεσεως



- **Smart 35** στα 3,5 KW νιπτήρα χειμώνα/ καλοκαίρι ή για καλοκαιρινή χρήση σε νεροχύτη **115€ + ΦΠΑ**
- **Smart 40** στα 4 KW νιπτήρα χειμώνα/ καλοκαίρι ή για καλοκαιρινή χρήση σε νεροχύτη **115€ + ΦΠΑ**
- **Smart 55** στα 5,5 KW για νιπτήρα / νεροχύτη για χειμώνα / καλοκαίρι **115 € + ΦΠΑ**
(Για ποσοτική παραγγελία διατίθεται & στα 4,5 - 5kw)

Μαχ πίεση **6 bar** Προστασία **IP24** Σπείρωμα 3/8" & 1/2"
Απαιτείται στην είσοδο της συσκευής μειωτής πίεσης ρυθμισμένος ως τα 4 bar.

Η συσκευή περιέχει στην είσοδο ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής.



Διαστάσεις:

Υ:14,3 Π:12,4 Β:7 σε εκ.

Η συσκευασία περιέχει επίσης: βαλβίδα ασφ., βίδες, ούπατ, φίλτρο σωματιδίων, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση, συστολές 1/2" σε 3/8"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

Παραδείγματα με Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 15 °C.

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
ΙΣΧΥΣ kW								
3,5	48	40	35	32				
4	53	43,5	38	34				
4,5	58	47	41	37				
5	62,5	50,5	43,5	39	35,5			
5,5		54,5	46,5	41	37,5	35		
9				58	52	47,5	44	41

Για ακραίες θερμοκρασίες (π.χ. προς το 0 °C)
-παγωμένου εισερχόμενου νερού-
θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερη ροή από τους πίνακες ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Κεντρική διάθεση: GENEM 210-9596470 Δοϊράνης 118 Καλλιθέα



Κάτω από τον πάγκο: τροφοδοτούν με ζεστό νερό την δική τους ειδική βρύση (3οπών) αμέσως. Ρύθμιση θερμοκρασίας με ανάμειξη κρύου- ζεστού ή επιλογή θερμοκρασίας ανάλογα το μοντέλο. Για οικιακή χρήση ή για χώρους εργασίας: γραφεία, συνεργεία, παιδικούς σταθμούς κ.α. Πολύ οικονομικοί στη χρήση γιατί ζεσταίνουν μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί!

Χώρα κατασκευής  **CLAGE** Γερμανία



Γερμανικές
προδιαγραφές και
πιστοποιήσεις:
VDE, GS και CE - IP24
2ετής εγγύηση
Max πίεση 10 bar!



CLAGE M3 SNM στα 3 KW 230V
μονοφασικός.
Διαστάσεις: Υ:13,5 Π:18,6 Β:8,8 σε εκ.

Χρήση: νιπτήρα (ή κουζίνα για καλοκαιρινή
χρήση μόνο)
Παρέχεται με ειδική βρύση (3 οπών)
απλού τύπου με κρύο/ζεστό.
Σπείρωμα 3/8" & 1/2".
Διαθέτει φινιρίσματα.
Διαθέτουν: Διπλό θερμικό ασφαλείας για
προστασία από υπερθέρμανση.
Ράβδους αντιστάσεων για εύκολη
αντικατάσταση τους -σε περίπτωση που
χρειαστεί- με χαμηλό κόστος.
Εσωτερικό ρυθμιστή ροής/θερμοκρασίας.

203€ + ΦΠΑ



CLAGE M3 END στα 3KW 230V μονοφασικός.

Έχει ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά
με τον M3 SNM με την διαφορά ότι η βρύση
που παρέχεται είναι αναμεικτική (ειδική 3
οπών).

225€ + ΦΠΑ



Διαθέτει 3 μνήμες θερμοκρασίας μέσω του εξωτερικού
πλήκτρου αφής & έγχρωμη ένδειξη LED:

ECO 35°C – COMFORT 38°C – MAX 45°C

Μπορεί να συνδεθεί και εν σειρά με ηλιακό ή boiler
καθώς μπορεί να δεχθεί ζεστό νερό ως και 70 °C.

CLAGE MCX 3 BLUE στα 3KW 230V
Ηλεκτρονικός, μονοφασικός με
χαρακτηριστικά της τεχνολογίας inverter,
με δική του αναμεικτική βρύση (3 οπών) και
φινιρίσματα.
Ο MCX είναι οικονομικότερος 30-40% από την
ανώτερη ενεργειακή κλάση A.
Μειώνει αυτόματα την ισχύ του σύμφωνα με τη
θερμοκρασία του κρύου νερού & τη ροή, για να
φτάσει στην εξοικονόμηση
ρεύματος ως και 85%

497€ + ΦΠΑ

Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ – Δοϊράνης 118 Καλλιθέα
Τηλ.Κέντρο: 210-9596470 (& 210 9574072 , 210-9513046) www.genem.gr

Ταχυθερμαντήρες κουζίνας / νιπτήρα ή κάτω από τον πάγκο set με δική τους βρύση

Ταχυθερμαντήρες κουζίνας / νιπτήρα για **πάνω ή κάτω** από τον πάγκο

Πάνω από τον πάγκο: **CLAGE – WIJAS – TRITON**

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό το δικό τους βρυσάκι αμέσως.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσω της συσκευής. Για οικιακή χρήση ή για χώρους εργασίας (γραφεία, παιδικούς σταθμούς, συνεργεία κ.α.).

CLAGE και WIJAS: Γερμανικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις **VDE, GS**

και το ευρωπαϊκό **CE**. Προστασία **IP25**. 2ετής γενική εγγύηση

TRITON: Αγγλικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις **BEAB, BSI Kitemark** & το

ευρωπαϊκό **CE**. Προστασία **IPX4**. **5ετή εγγύηση** δοχείου νερού & αντιστάσεων

ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ - ΔΕΝ ΤΡΥΠΑΝΕ - ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ



A ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΛΑΣΗΣ &
Υψηλής ποιότητας
και αξιοπιστίας



M4 στα **4,4 kw 230V**

Κουζίνας / Νιπτήρα Μονοφασικοί ταχυθερμαντήρες ελεύθερης ροής

Σετ με τη δική τους βρύση (κρύου / ζεστού) & ρουξούνι εξόδου.

Γερμανικής κατασκευής **υψηλής ποιότητας**.

Μικροί και εξαιρετικά αξιόπιστοι.

Διαστάσεις συσκευής: Υ:13,5 Π:18,6 Β:8,7 σε εκ.

225€ + ΦΠΑ



T30 i **2,8 kw 230V**

Μόνο για Νιπτήρα λόγω

της μικρής ισχύος του.

Μονοφασικοί ταχ/ρες

Ελεύθερης ροής

Με δικό τους ρουξούνι

εξόδου του ζεστού νερού &

ρυθμιστή θερμοκρασίας.

127€ + ΦΠΑ



T30 ir με φωτοκύταρο

2,8 kw 230V

Μόνο για Νιπτήρα λόγω

της μικρής ισχύος του.

Μονοφασικοί ταχ/ρες

Ελεύθερης ροής

Με δικό τους ρουξούνι

εξόδου του ζεστού νερού &

ρυθμιστή θερμοκρασίας.

175€ + ΦΠΑ

T30i IR για πλύσιμο χεριών χωρίς καμία επαφή

Αγγλικής κατασκευής & Υψηλής ποιότητας.

Διαστάσεις: Υ: 17,3 Π:20 Β:10,8 (max) σε εκ.



Πολωνίας

Ηλεκτρονικά μοντέλα Perfect Κουζίνας / Νιπτήρα

Μονοφασικοί ταχυθερμαντήρες - Ελεύθερης ροής

Υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας

Με μείκτη **MIX 450**

4,5 KW 230V

Νιπτήρα ή κουζίνα

χειμώνα/καλοκαίρι

Διαστάσεις συσκευής:

Υ:19,8 Π:11,5 Β:5,7 σε εκ.

Ο οικονομικότερος -

Μόνο με παραγγελία

Σετ με τη δική τους βρύση (κρύου / ζεστού)

PERFECT 450 ή 500 στα 4,5 ή 5 KW 230V

Νιπτήρα ή κουζίνα χειμώνα/καλοκαίρι

PERFECT 350 3,5 KW 230V

Νιπτήρα χειμώνα /καλοκαίρι

(Κουζίνα μόνο για καλοκαίρι)

Διαστάσεις: Υ:14,9 Π:9,6 Β:4,5 σε εκ.

Ο μικρότερος και από τους πιο οικονομικούς



120€ + ΦΠΑ

NET TIMH

ΑΠΟΔΟΣΗ: Παραδείγματα με 15°C Θερμοκρασία εισόδου

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ	1,5	2	2,5	3	3,5
ΙΣΧΥΣ kW					
2,8	42	35	31		
3,5	48	40	35	32	
4	53	43,5	38	34	
4,5	58	47	41	37	
5	62,5	50,5	43,5	39	35,5

Για ακραίες θερμοκρασίες ή/και παγωμένο εισερχόμενο νερό, θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερη ροή από τους πίνακες ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

CRONUS O'RING Μοντέλο JN 10 Ηλεκτρονικό INVERTER*

Η Νο.1 σειρά **INVERTER TAXYΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ/ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ**

- ✓ Ζεστό νερό αμέσως σε 7" για χρήση σε νιπτήρα ή κουζίνα.
- ✓ Διαθέτει LED οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας και touch screen (οθόνη αφής) για ρύθμισή της.
- ✓ * Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter όπως η σταθερή θερμοκρασία & η οικονομικότερη λειτουργία με αυτόματη αυξομείωση ισχύος για παραγωγή νερού στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- ✓ Με μνήμη θερμοκρασίας.
- ✓ Ειδική επεξεργασία επιφάνειας αποφυγής δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
- ✓ Με περιστρεφόμενο ρουξούνι 180°.
- ✓ Ισχύς: 3300 W, 230 V ~ 50 Hz, με κλάση προστασίας IPX4 και ενεργειακή κλάση A.
- ✓ Οι συσκευές είναι ελεύθερης ροής (ονομαστική πίεση 0 bar) και βιδώνονται πάνω στον νεροχύτη.
- ✓ Χρώμα: Χρώμιο σατινέ (ματ)
- ✓ Παραδείγματα απόδοσης:
- ✓ Θερμοκρασία εισόδου 15 °C και εξόδου στους 40 °C, απόδοση 2 lt/min.
- ✓ Θερμοκρασία εισόδου 25 °C και εξόδου στους 40 °C, απόδοση 3,3 lt/min.
- ✓ Σε περιπτώσεις χαμηλότερων θερμοκρασιών εισόδου το χειμώνα και υψηλότερων το καλοκαίρι, η απόδοση διαφοροποιείται ανάλογα.



CRONUS Μοντέλο JN 10	
Εύρος πίεσης νερού	0,2 – 6 bar
Ύψος	27 cm
Κωδικός προϊόντος	18410
NET Τιμή προ ΦΠΑ	

CRONUS O'RING Μοντέλο JN 9 Ηλεκτρονικό

Η Νο.1 σειρά **TAXYΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ/ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ**

- ✓ Μοντέλο χωρίς: touch screen, μνήμη, λειτουργία τεχ. Inverter (αυτόματη αυξομείωση ισχύος).
- ✓ Διαθέτει LED οθόνη με αναγραφόμενη θερμοκρασία εξόδου.
- ✓ Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται ελαττώνοντας ή αυξάνοντας τη ροή του ζεστού νερού.
- ✓ Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς τα ίδια με το μοντέλο CRONUS JN 10.



CRONUS Μοντέλο JN 9	
Εύρος πίεσης νερού	0,2 – 6 bar
Ύψος	27 cm
Κωδικός προϊόντος	18409
NET Τιμή προ ΦΠΑ	

Μπορείτε να δείτε φωτό και περιγραφή/χαρακτηριστικά από το παρακάτω website της GENEM.

Τηλ.Κέντρο: 210-9596470 (& 210 9574072 , 210-9513046)

Κεντρική διάθεση: GENEM – Δοϊράνης 118 Καλλιθέα

www.cronus-o-ring.gr

www.genem.eu

- ✓ Διαθέτουν **LED οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας** εσωτερικού δοχείου (εκτός από την KA 11).
- ✓ **Ισχύς:** 3300 W, 230 V ~ 50 Hz, με **κλάση προστασίας:** IPX4 και **ενεργειακή κλάση:** A.
- ✓ Οι συσκευές είναι ελεύθερης ροής και βιδώνονται πάνω στον νεροχύτη (εκτός από την LE 7 & LE 8 που βιδώνονται στον τοίχο και την KA 11 που βιδώνεται **πάνω** στο ρουζούνι της βρύσης).
- ✓ **Παραδείγματα απόδοσης:**
 - ✓ Θερμοκρασία εισόδου 15 °C και εξόδου στους 40 °C, απόδοση 2 lt/min.
 - ✓ Θερμοκρασία εισόδου 25 °C και εξόδου στους 40 °C, απόδοση 3,3 lt/min.
 - ✓ Σε περιπτώσεις χαμηλότερων θερμοκρασιών εισόδου το χειμώνα και υψηλότερων το καλοκαίρι, η απόδοση διαφοροποιείται ανάλογα.

Όταν η πίεση του νερού είναι υψηλή, να τοποθετείται μειωτής για προστασία από Υδραυλικό πλήγμα.

CRONUS KA 8 N INOX

Ανοξείδωτος



Μοντέλο	KA 8 N Inox
Κωδικός	18201N
Πίεση νερού	1 – 6 bar
Τιμή καταλόγου προ ΦΠΑ & Προτειν. Λ.Τ. με ΦΠΑ	67 €

CRONUS LE 1 - 3 (σε 2 χρώματα)



Μοντέλο	LE 1 N	LE 3 N	
Χρώμα	Ασημί	Λευκό	
Κωδικός	18301N	18303N	
Εύρος πίεσης	1 – 5 bar		
Τιμή καταλ. προ ΦΠΑ & Προτ. Λ.Τ.με ΦΠΑ	49 €	46 €	

CRONUS O' RING οικονομικής σειράς

Μοντέλα: LE 5 - LE 6 - LE 7 - LE 8 & KA 12

LE 5



LE 6



**LE 7
Τοίχου**



LE 8 Τοίχου



Σύνδεση από κάτω:
LE 5

Σύνδεση από κάτω: **LE 6**
Με ντους για πρόχειρη χρήση

Σύνδεση από πίσω:
LE 7

Σύνδεση από πίσω: **LE 8**
Με ντους για πρόχειρη χρήση

Μοντέλο	LE 5 N	LE 6 N	LE 7 N	LE 8 N	KA 12 3kW
Κωδικός	18310N	18311N	18312N	18313N	18204
Εύρος πίεσης 1-5 bar	Ισχύει για όλα				
Τιμή καταλόγου προ ΦΠΑ	43 €	51 €	43 €	49 €	42 €
Προτειν. Λ.Τ.με ΦΠΑ	43 €	51 €	43 €	49 €	42 €

KA 12



Σύνδεση στη βρύση: **KA 12 on tap !**
με οθόνη θερμοκρασίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ για τους ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ/ΒΡΥΣΕΣ (1/2)



LE 1-2-3-4

CRONUS LE 1 - 3

Συνολικό ωφέλιμο ύψος: 35, 5 εκατοστά
χωρίς τα σπειρώματα

17,5 εκατοστά καμπύλη ρουξουνιού

Από το στόμιο ως τη βάση:
36 εκατοστά

Πλάτος βάσης: 6 εκατοστά
Σπείρωμα 1/2" (Φ 2 εκατοστά)
Μήκος σπειρώματος: 6 εκατοστά



LE 5

CRONUS LE 5

Συνολικό ωφέλιμο ύψος: 29 εκατοστά
Χωρίς τα σπειρώματα

17,5 εκατοστά καμπύλη ρουξουνιού

Από το στόμιο ως τη βάση:
20 εκατοστά

Πλάτος βάσης: 5 εκατοστά
Μέγιστο πλάτος σώματος: 17 εκατοστά
Σπείρωμα 1/2" (Φ 2 εκατοστά)
Μήκος σπειρώματος: 6 εκατοστά



LE 6

CRONUS LE 6

Συνολικό ωφέλιμο ύψος: 29 εκατοστά
Χωρίς τα σπειρώματα

13 εκατοστά καμπύλη ρουξουνιού

Από το στόμιο ως τη βάση:
20,5 εκατοστά

Πλάτος βάσης: 5 εκατοστά
Μέγιστο πλάτος σώματος: 17 εκατοστά
Μήκος σπείρας: 120 εκατοστά
Σπείρωμα 1/2" (Φ 2 εκατοστά)
Μήκος σπειρώματος: 6 εκατοστά



CRONUS KA 8 N INOX

Συνολικό ωφέλιμο ύψος:
37,7 εκατοστά χωρίς τα σπειρώματα

17,5 εκατοστά καμπύλη ρουξουνιού

Από το στόμιο ως τη βάση:
27,5 εκατοστά

Πλάτος βάσης: 5,7 εκατοστά
Σπείρωμα ½" (Φ 2 εκατοστά)
Μήκος σπειρώματος: 6 εκατοστά



CRONUS JN 9 – JN 10

Συνολικό ωφέλιμο ύψος:
27 εκατοστά χωρίς τα σπειρώματα

17 εκατοστά απόσταση ρουξουνιού
από άξονα

Από το στόμιο ως τη βάση:
24,5 εκατοστά

Πλάτος βάσης: 6,5 εκατοστά
Σπείρωμα ½" (Φ 2 εκατοστά)
Μήκος σπειρώματος: 7 εκατοστά



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: GENEM www.genem.eu

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΚΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 & 10 λίτρων


- 1) Instaflow Χωρητικότητας 5 lt
196 € + ΦΠΑ
- 2) Instaflow Χωρητικότητας 10lt
206 € + ΦΠΑ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: BEAB, CE, BSI Kitemark

Διαθέτει λυχνία ένδειξης ηλεκτρικής παροχής, λυχνία θέρμανσης, εξωτερικό θερμοστάτη ρύθμισης έως 75 °C. Παρέχεται βαλβίδα ασφαλείας 6 bar η οποία θα πρέπει να συνδεθεί στην αποχέτευση.

Διαθέτει ανθεκτική στη διάβρωση δεξαμενή θερμαινόμενου σμάλτου με προστασία ανόδου μαγνησίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΑΤΙΝΕ)	
Instaflow 5lt	Instaflow 10lt
Ισχύς: 1,5 kW	Ισχύς: 2 kW
Απόδοση: Ρύθμιση θερμοκρασίας ως 75°C Ενδεικτικός χρόνος θέρμανσης: Αν δεχθεί παγωμένο νερό 8°C θα το φτάσει στους 55°C σε 11 λεπτά (5 lt) σε 16 λεπτά (10 lt)	
Για χαμηλότερη επιθυμητή θερ/σία ή αν το νερό εισόδου είναι π.χ.15°C, τότε ο χρόνος θέρμανσης μικραίνει	
Διαστάσεις (εκατοστά): Υ 31,1 Π 29 Β 27 Υ 36,6 Π 34,5 Β 30	
Σπείρωμα 1/2" εξωτερικό Σύνδεση με παροχές νερού από πάνω	
Περιλαμβάνεται στήριγμα τοίχου και βίδες καθώς και 1,2 μ. καλώδιο και φινις σούκο.	


Ταχυβραστήρας με βρύση- K5 2kw 5lt

3 σε 1 Ένα ειδικό μοντέλο που συνδυάζει βρύση κρύου/ζεστού, θερμοσιφωνακι 5 lt και βραστήρα.
Ζεσταίνει το νερό σε ελάχιστα λεπτά και με πολλαπλά πλεονεκτήματα:

K5 Χωρητικότητας 5 lt
293 € + ΦΠΑ



Γερμανική κατασκευή με 2ετή εγγύηση.
Κλάση προστασίας : IP 21
Διατίθεται με καλώδιο & φινις σούκο και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Τοποθετείται στον τοίχο πάνω από τον πάγκο και συνδέεται με την παροχή του κρύου νερού.

Διαθέτει 3 διακόπτες νερού:

1)Κατευθείαν κρύο νερό από το δίκτυο με πίσω σύνδεση 1/2".

2)Ζεστό νερό από την αποθήκη των 5 lt

3)Γέμισμα του δοχείου στην ποσότητα που επιθυμούμε με το 3ο διακοπτάκι μέχρι να φτάσει το νερό στο επιθυμητό επίπεδο στην ένδειξη στάθμης. Στόμιο εξόδου (ρουξούνι) ζεστού νερού 20 εκατοστών. Ενσωματωμένο σωληνάκι υπερχειλίσσης στην έξοδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ K5 5 lt Ισχύς: 2 kW 230V

Απόδοση: Χρόνος θέρμανσης 5 λίτρων από 10°C ως τους 100°C στα 14,5 min.

Αν το εισερχόμενο νερό είναι άνω των 10°C ή θέλουμε μικρότερη ποσότητα ή χαμηλότερη θερμοκρασία, τότε ο χρόνος θέρμανσης μειώνεται. Ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 37 °C -100 °C .

Διαστάσεις: Υ 27 εκατ. – Π 29 εκατ. – Β 20 εκατ. **Βάρος (κενό):** 2,5 κιλά περίπου

Από το κάτω μέρος της συσκευής ως και το κάτω μέρος του ακροφυσίου: 17 εκατ.



ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΚΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 & 10 λίτρων με δοχείο INOX Ρύθμιση θερμοκρασίας από 23° - 70°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	POC D5 5lt 2kw	POC D10 10lt 2kw
Απόδοση: 10°- 40° σε 5,5 λεπτά		10°- 40° σε 10 λεπτά
Για χαμηλότερη επιθυμητή θερ/σία ή αν το νερό εισόδου είναι π.χ.15°C, τότε ο χρόνος θέρμανσης μικραίνει. Σπείρωμα 1/2" εξωτερικό & παροχές νερού από πάνω.		
Διαστάσεις (εκατοστά): Υ 42,7 - Π 28,5 - Β 16,3		Υ 47 - Π 32,9 - Β 23,9



185€ + ΦΠΑ

NET ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ + ΦΠΑ

32

Εν σειρά σύνδεση ηλιακού ή boiler με ταχυθερμαντήρα **CLAGE** με θερμοστατικό αναμείκτη



Εν σειρά σύνδεση ηλιακού με ταχυθερμαντήρα **CLAGE** με θερμοστατικό αναμείκτη και 3οδη βάννα



Παράλληλη σύνδεση Ηλιακού ή BOILER με Ταχυθερμαντήρα **CLAGE** ή **ZANKER** με 3οδη βάννα ή 2 βάνες



Παράλληλη σύνδεση Ηλιακού ή Boiler μέσω βαλβίδας εκτροπής με Ταχυθερμαντήρα **CLAGE DEX/CEX**





Το νερό από τον ηλιακό μπαίνει στην βάνα εκτροπής BARBERI και αν είναι κάτω των 45 °C εκτρέπεται στον Ταχυθερμαντήρα **CLAGE DEX** ή **CEX**.
Αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, προωθείται προς τον θερμοστατικό αναμείκτη.



Ο ταχυθερμαντήρας **CLAGE DEX / CEX** θερμαίνει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία και το στέλνει στο δίκτυο εκτός του αναμείκτη BARBERI.
(Στην περίπτωση αυτή ταπώνουμε το T)



ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ SET στη ΒΡΥΣΗ της ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ή της ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Αποτελείται από σετ 3 εξαρτημάτων:
2 Προεκτάσεις ¾" και
1 διακόπτη ½"
(+ 2 φλάτζες)



Κωδικός: **X20064** Τιμή **19€ + ΦΠΑ**

Βγαίνει η βρύση τοίχου, μπαίνει SET με την προέκταση στο ζεστό και το Τ με τον διακόπτη στο κρύο.

ΕΙΔΙΚΑ ΝΤΟΥΣ (τηλέφωνα) για τους ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ για ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Για μονοφασικούς κεντρικούς



12€ + ΦΠΑ

Για τριφασικούς κεντρικούς



by **CLAGE** Germany
τύπος CXH 3 ροών

19€ + ΦΠΑ

Για συσκευές TRITON για ντους



by **TRITON UK**

17€ + ΦΠΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ταχυθερμαντήρων σε λίτρα / λεπτό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Παραδείγματα με Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 15 °C.

Για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εισερχόμενου νερού, θα υπάρχει χαμηλότερη ροή από τους πίνακες ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	ΛΙΤΡΑ/ ΛΕΠΤΟ	7	8	10	12
ΙΣΧΥΣ kW								ΙΣΧΥΣ kW				
3,5	48	40	35	32				11	38	35	31	28
4	53	43,5	38	34				13,5	43	39	34,5	31
4,5	58	47	41	37				18	52	47	41	37
5	62,5	50,5	43,5	39	35,5			21	58	53	45	40
5,5		54,5	46,5	41	37,5	35		24	64	58	49,5	44
5,7		56	48	42,5	38,5	35,5		27	70	64	54	47,5
6,5		61,5	53	46,5	42	38,5	36					
7,8			60	52	47	43	40					
8,8				57	51	47	43					

Παράδειγμα: είσοδος νερού 15°C σε συσκευή ισχύος 8,8 kW δίνει 47°C με ροή 4 λ/λ .

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ 230 V

TRITON T60X - T70Z - T80Z F.F. - T30i (6,5-6,8 kw) - CLAGE CEX 6,6	3X4 mm ² 25A
TRITON AVENA 7,8kw	3X4 mm ² 32A
CLAGE CEX 8,8 kw & KOSPEL 8 kW	3X6 mm ² 32A
CLAGE M4 - MBH 3 - MBH 4 - MBH 6 - MCX 6 , WIJAS 4000 W 4500 W	3X2,5 mm ² 16A
CLAGE DEX 12 για ενισχυμένη μονοφασική παροχή	3X10mm ² 50A
WIJAS 5000 - 5500 W	3X2,5 mm ² 20A
TRITON T30i 3kw - CLAGE MBH 3 - WIJAS 3500W	3X1,5 mm ² 16A

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ε.Η.Ε για επίτοιχο μονωμένο καλώδιο

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ 380-400V

CLAGE - KOSPEL - ZANKER 11/13KW	4X2,5 mm ² 3X16A
CLAGE - WIJAS - KOSPEL - ZANKER 18KW	4X4 mm ² ή 4X6 mm ² 3X25A
CLAGE - WIJAS - KOSPEL - ZANKER 21KW	4X6 mm ² 3X32A
CLAGE - WIJAS - KOSPEL - ZANKER 24KW	4X6 mm ² 3X35A
CLAGE 27KW	4X6 mm ² ή 4X10 mm ² 3X40A
CLAGE MBH 7 - MCX 7 - WIJAS 9000	3X2,5 mm ² 2X20A 2φασικά

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ - όπου απαιτείται- από υψηλή σκληρότητα & πίεση:

Μαγνήτης τοπικός



35€ + ΦΠΑ

Πολυφωσφορικά άλατα μόνο για τη συσκευή



19€ + ΦΠΑ

Siliphos για όλο το δίκτυο

140€ + ΦΠΑ



Μειωτής πίεσης απλός ή ρυθμιζόμενος



20€ + ΦΠΑ



29€ + ΦΠΑ

**“GENEM” Η κορυφαία Ελληνική εταιρία με εξειδίκευση στους ταχυθερμαντήρες.
Το δίκτυο συνεργατών μας απολαμβάνει την **11άδα που σκοράρει:****

- 1) Την **εξειδίκευση** της GENEM στους ταχυθερμαντήρες από το 1975
- 2) Επαρκές **απόθεμα**
- 3) Ταχύτατη **παράδοση**
- 4) **Εκπαίδευση** των πωλητών των συνεργατών μας
- 5) Η **μεγαλύτερη γκάμα** σε εύρος & βάθος
(μπάνιο, ντους, νιπτήρα, νεροχύτη, μονοφασικά, 2φασικά, 3φασικά)
- 6) **Άριστη σχέση τιμής & ποιότητας με υψηλές προδιαγραφές:** Όχι μόνο το απαραίτητο CE αλλά και πλήθος από τις υψηλότερες γερμανικές ή αγγλικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (VDE, BS, BEAB κλπ).
- 7) **Σχεδιασμός και τεχνολογία** με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει: Ευρωπαϊκά εργοστάσια με μεγάλο όγκο πωλήσεων και συνεπώς με δυνατότητα να σχεδιάζουν και να παράγουν τακτικά - νέα σύγχρονα μοντέλα.
- 8) Ταχυθερμαντήρες **Ενεργειακής κλάσης A και A - 40%** για οικονομικό ZNX (Ζεστό νερό χρήσης).
- 9) **After Sales Service & Εγγυήσεις, οδηγίες:** Πλήρης υποστήριξη από το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της εταιρίας με κάθε μέσο. Επάρκεια ανταλλακτικών. Σαφείς εγγυήσεις και πλήρεις ελληνικές οδηγίες.
- 10) **Ευελιξία** της εταιρίας με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση εμπορικού ή τεχνικού θέματος.
- 11) **Φερεγγυότητα:** Η πορεία προς την 5^η δεκαετία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς .

Το σημαντικότερο σημείο για τη GENEM δεν είναι μια ακόμα πώληση.

Δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις χιλιάδες συσκευές που διανέμει ετησίως.

Το ζητούμενο είναι η ικανότητα για πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη / του τελικού χρήστη.

Στηριζόμενοι στη GENEM, οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν την ικανότητα & μπορούν να είναι ήσυχoi !

Αντίστοιχα, εξειδίκευση και υψηλή ποιότητα, μεγάλη γκάμα, υπάρχουν και για τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρίας με πολλά εργοστάσια στη φαρέτρα της:

6 ηλεκτρικής θέρμανσης, 5 φίλτρων , 3 εξαρτημάτων ύδρευσης/θέρμανσης, 1 αφύγρανσης

**ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ GENEM ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ζητώντας πάντα την υψηλότερη ποιότητα και προδιαγραφές , διαθεσιμότητα,
καθώς και το αξιόπιστο AFTER SALES SERVICE το οποίο διαθέτει.**




MALL ATHENS



EUROBANK ΓΡΑΦΕΙΑ



Ε.Μ.Σ.Τ. σTου ΦΙΞ

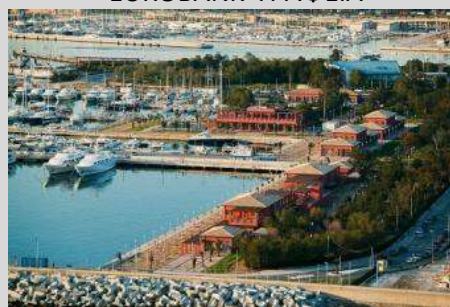

MARINA ΦΛΟΙΣΒΟΥ